

سطوح چوبی خود را به راحتی رنگ کنید

روغن جوبه کراال KRAL WOOD OIL



CODE:3005




Pine Wood / چوب روسی




Ash Wood / چوب ون



Beech Wood / چوب راش

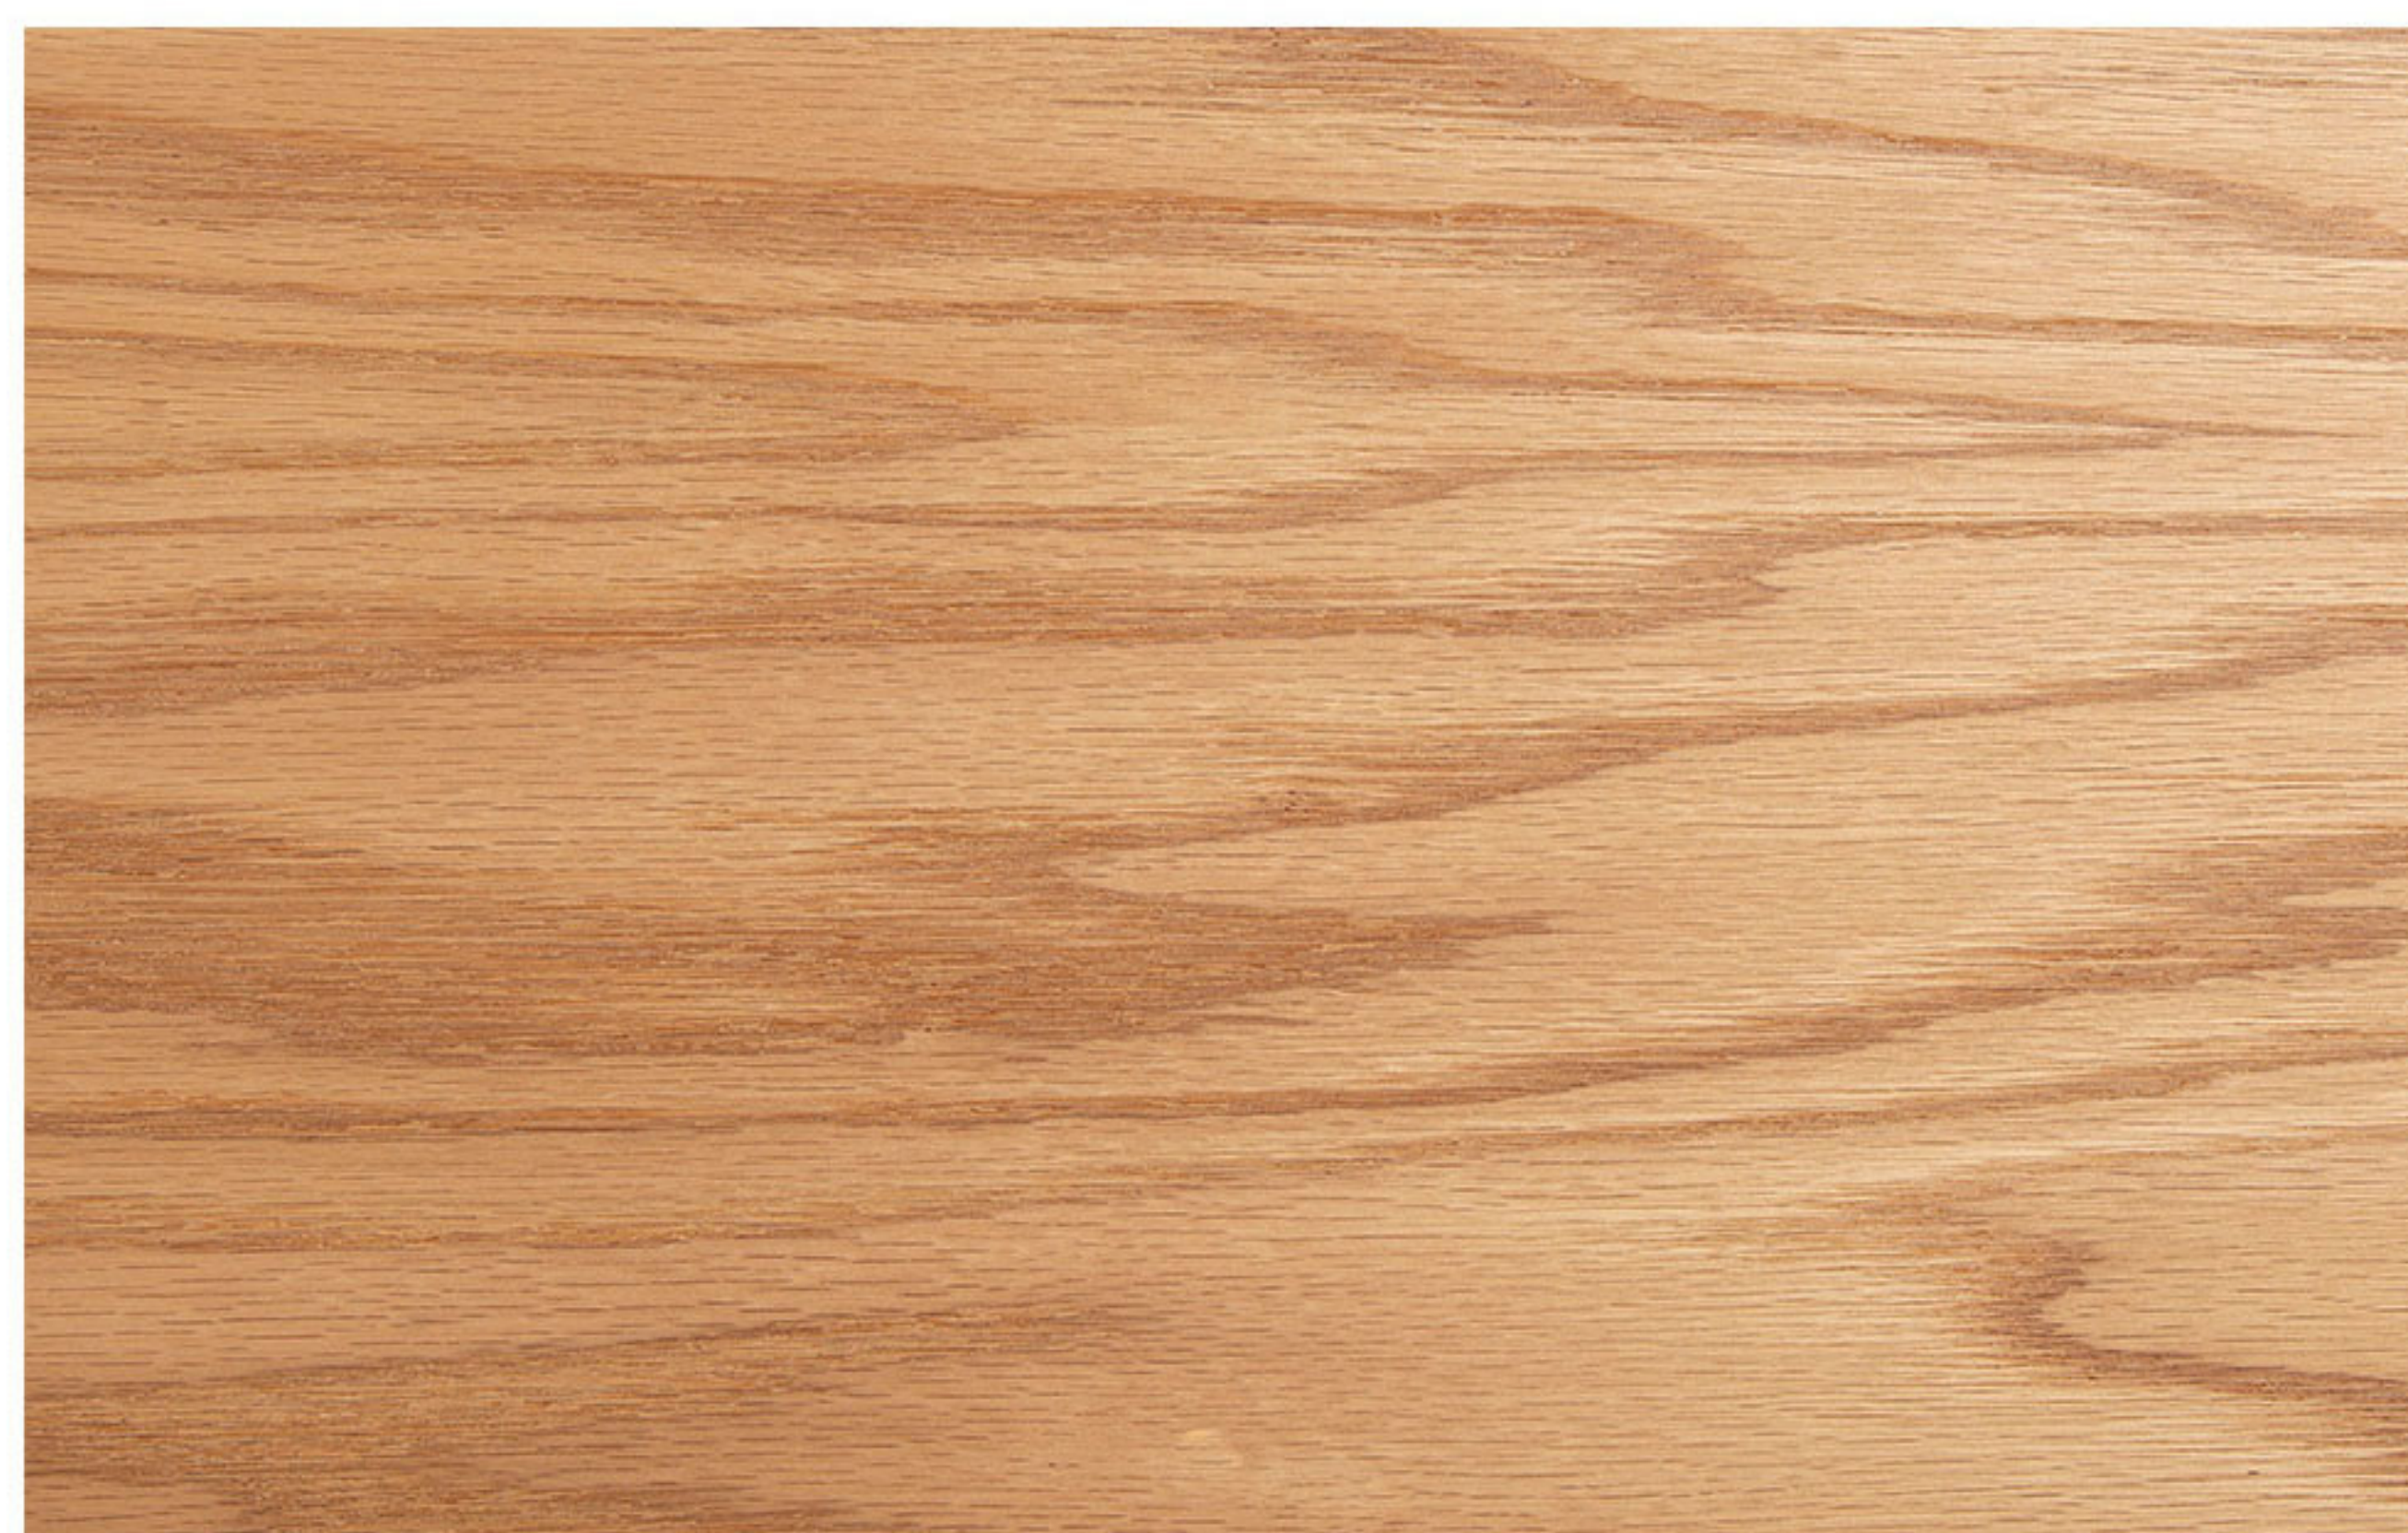


Oak Wood / چوب بلوط

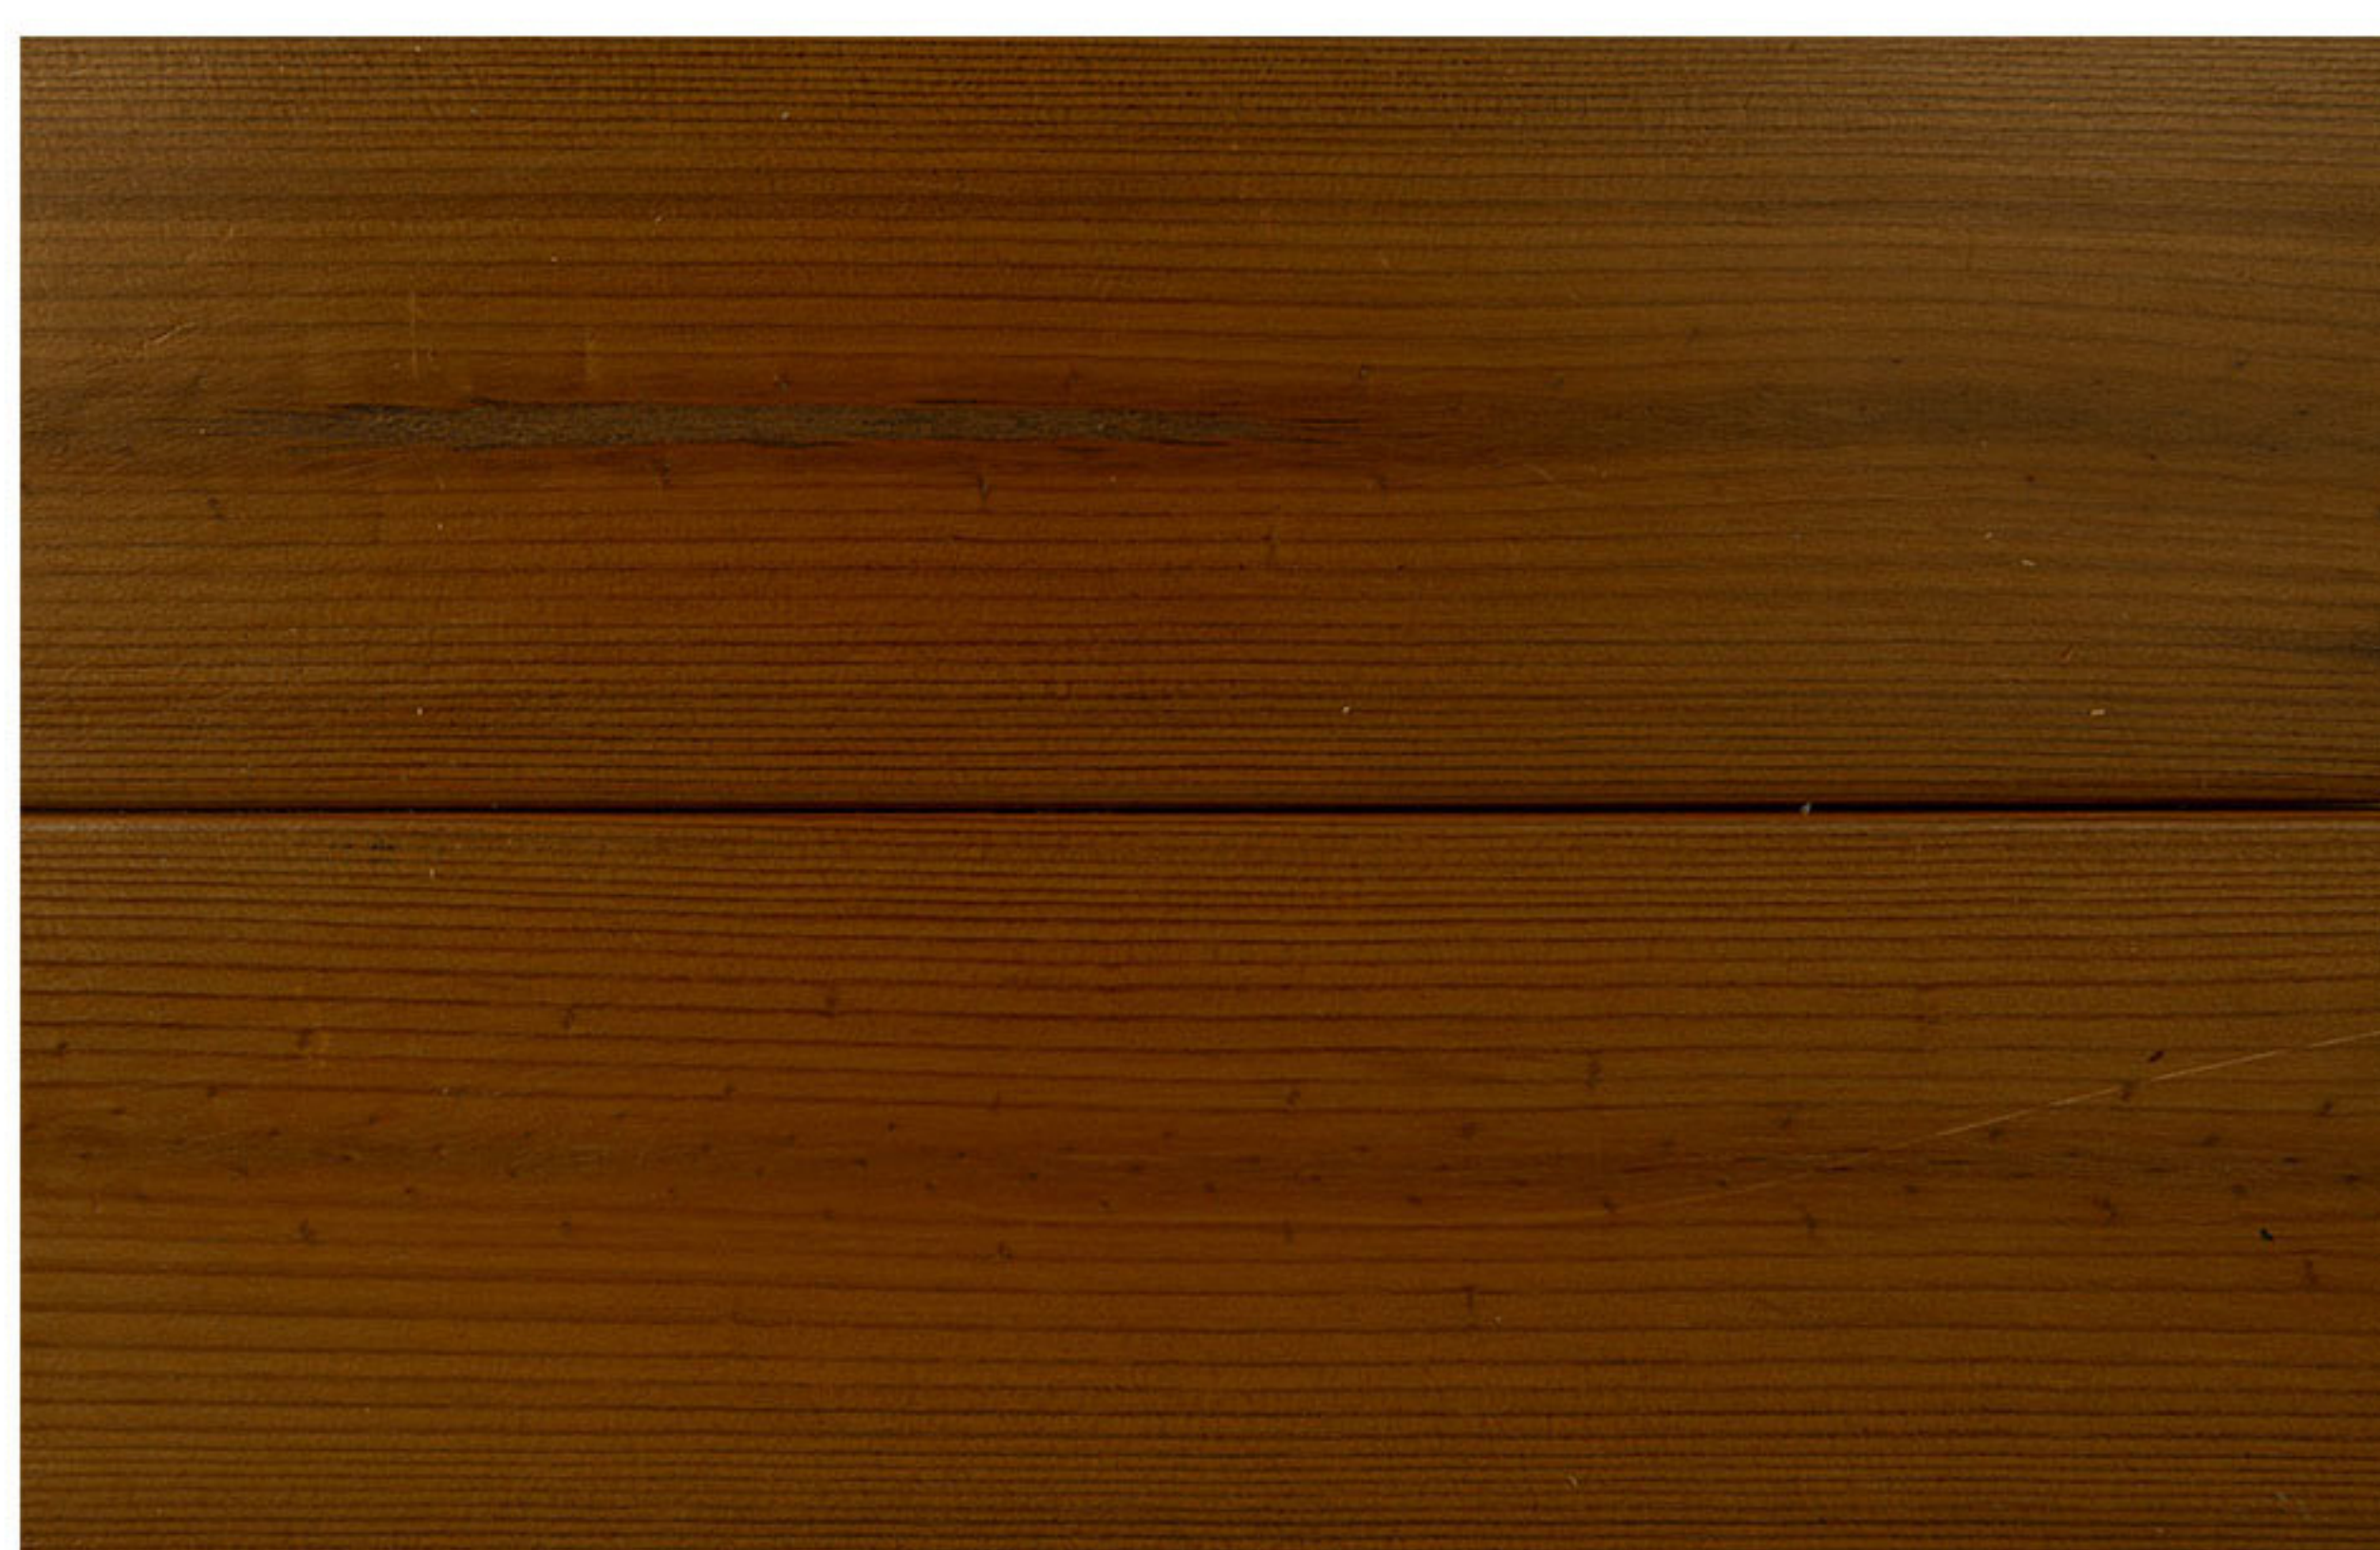

ThermoWood / ترمووود

CODE:3006

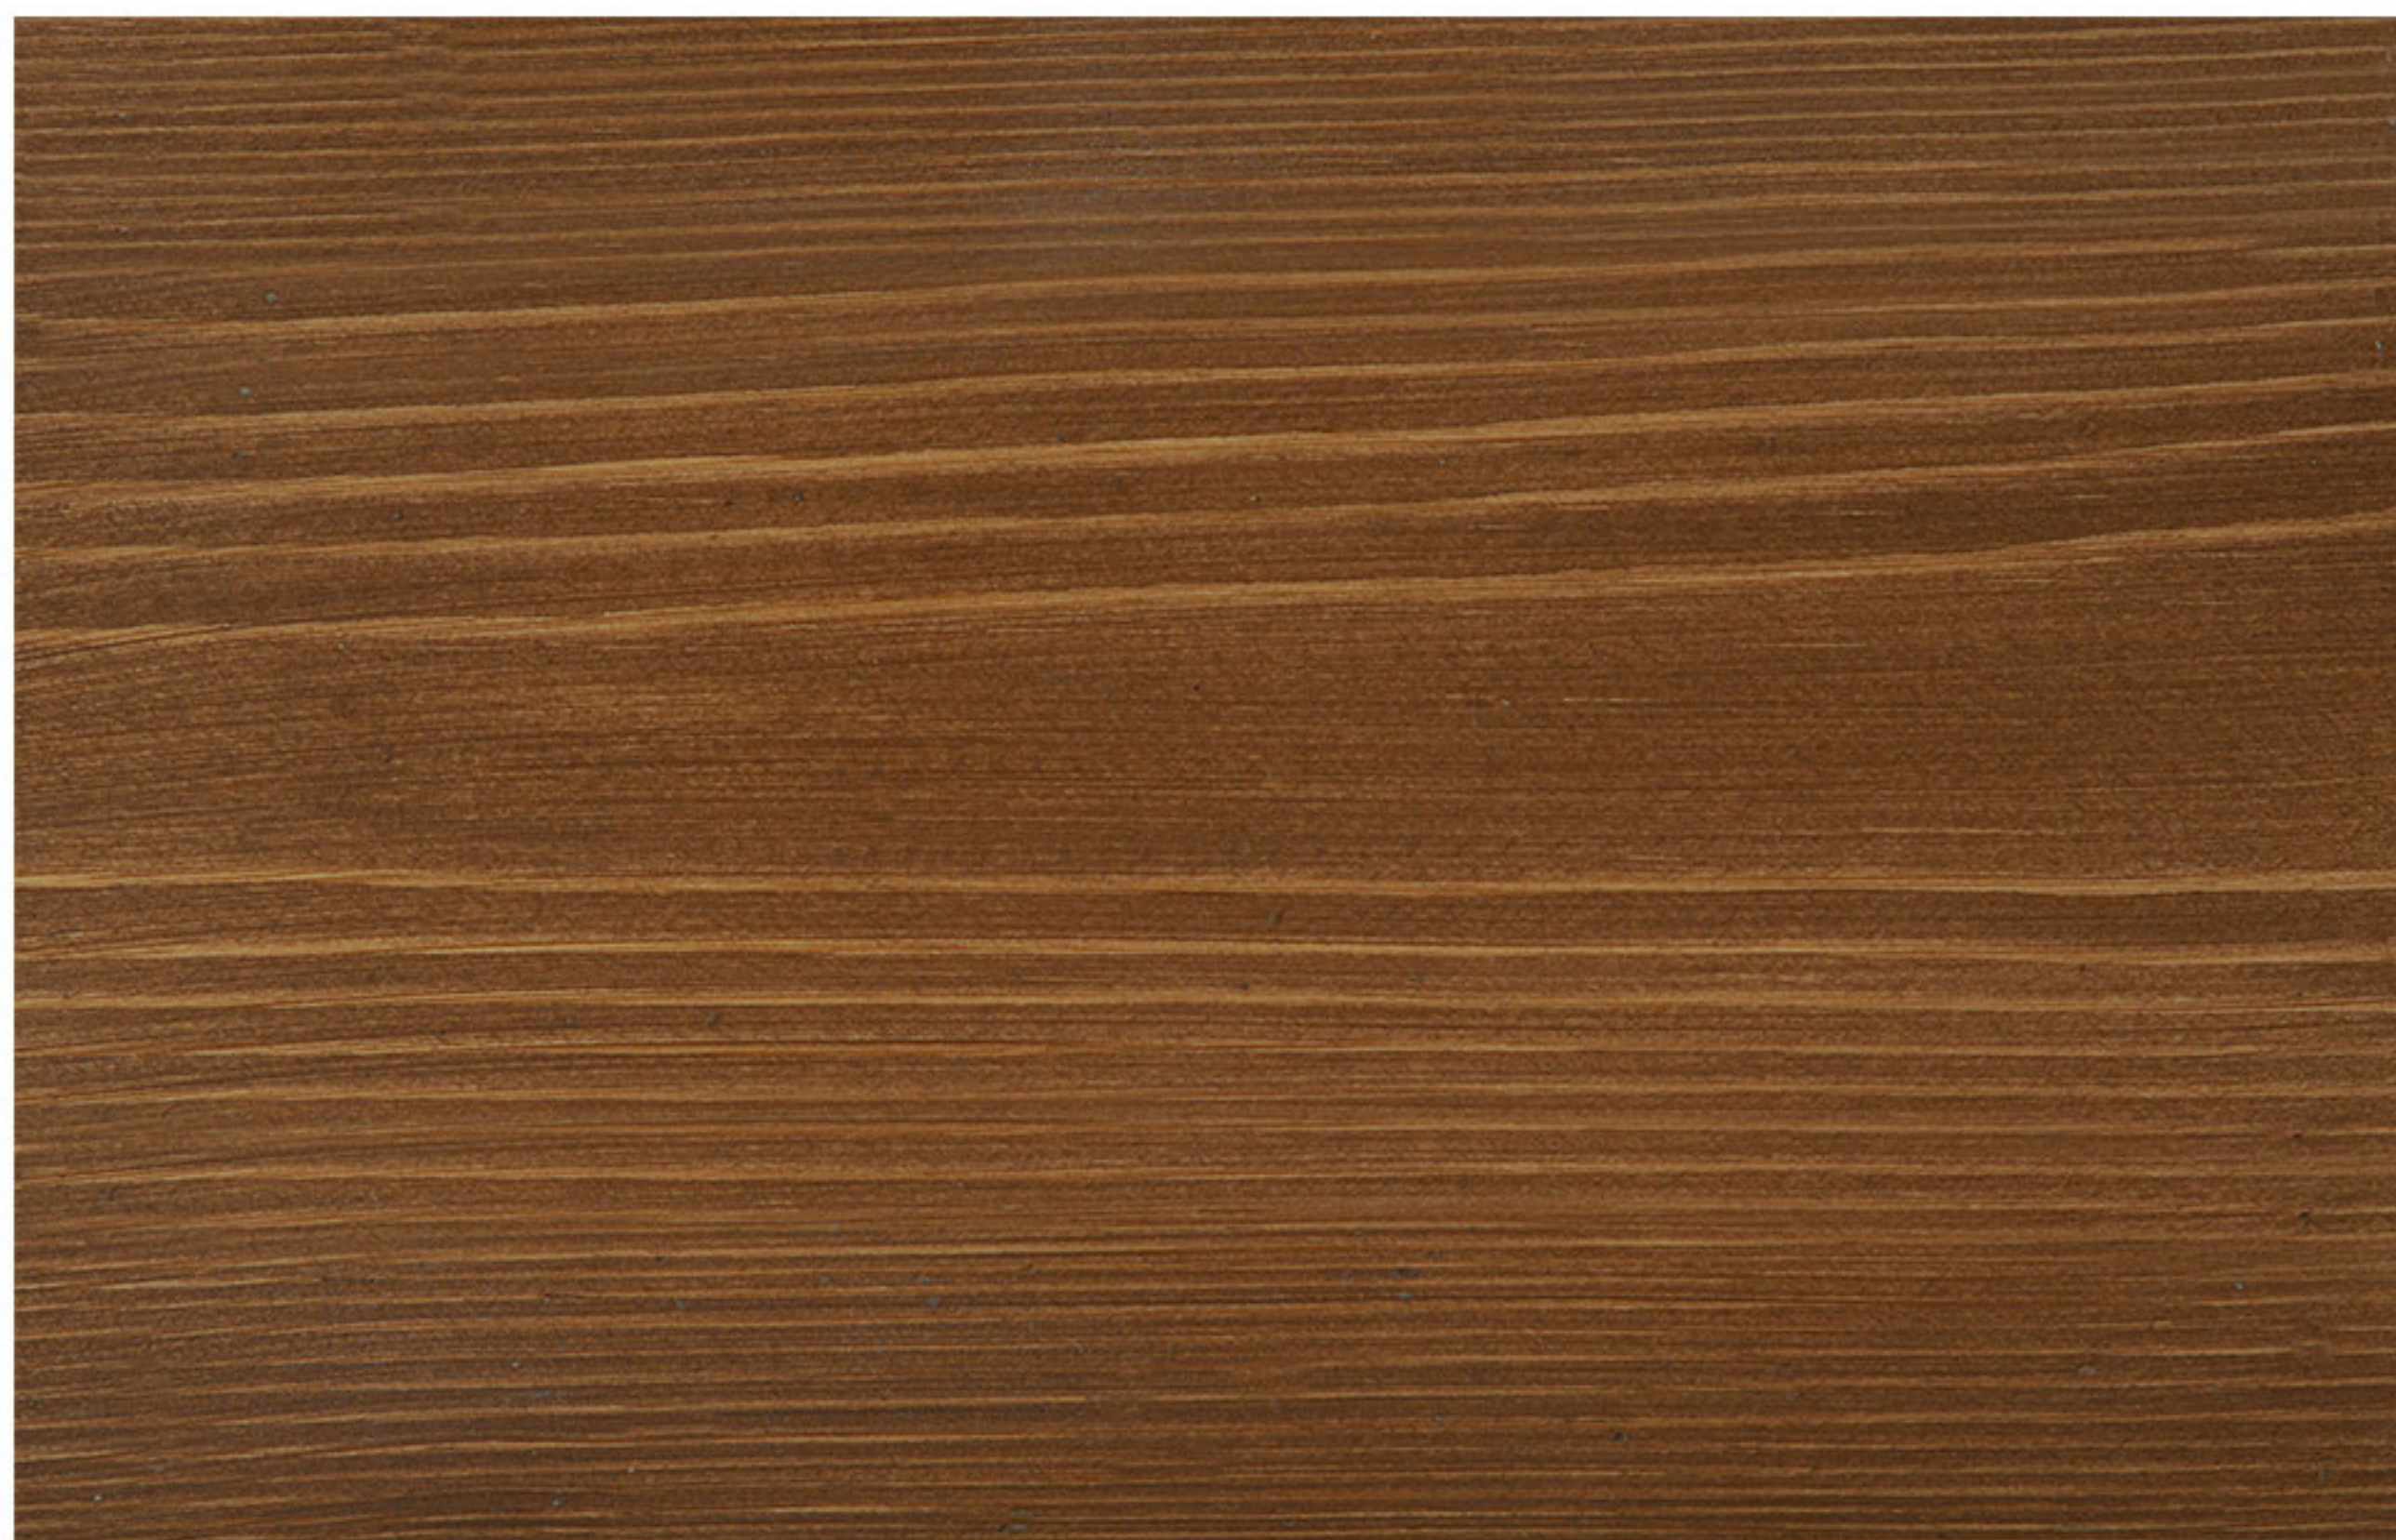


Pine Wood / چوب روسی




Ash Wood / چوب ون



Beech Wood / چوب راش

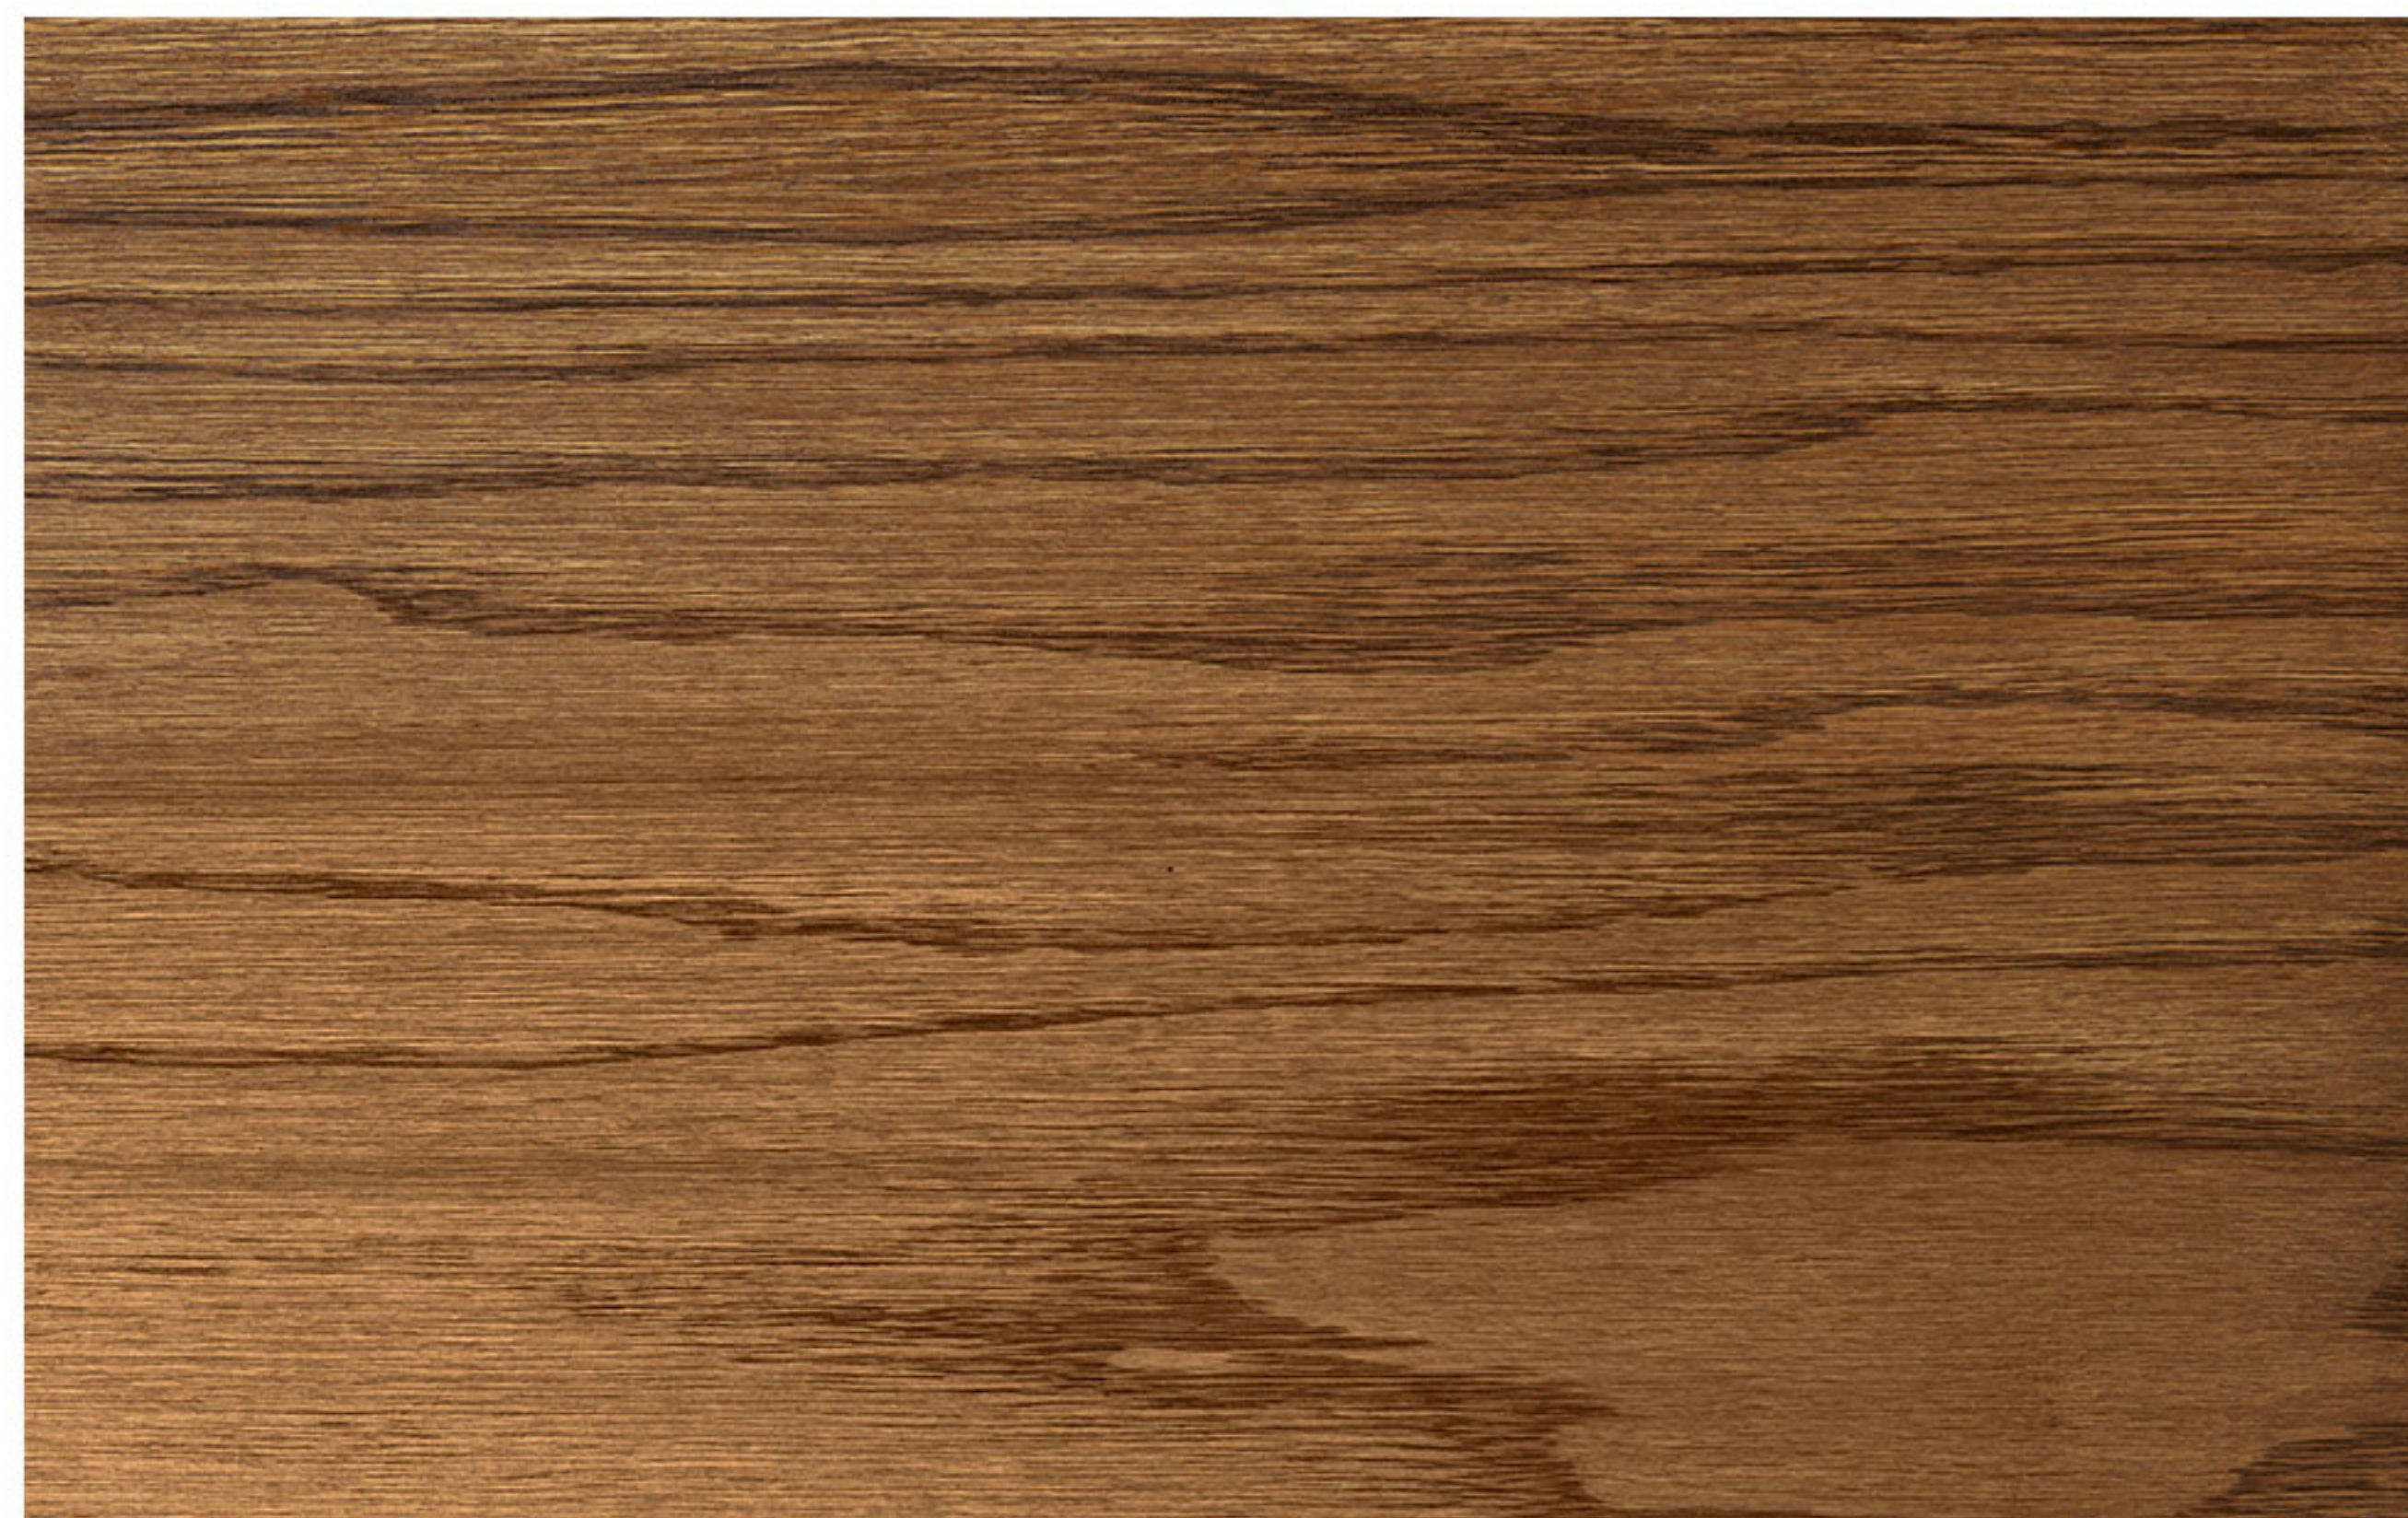

Oak Wood / چوب بلوط

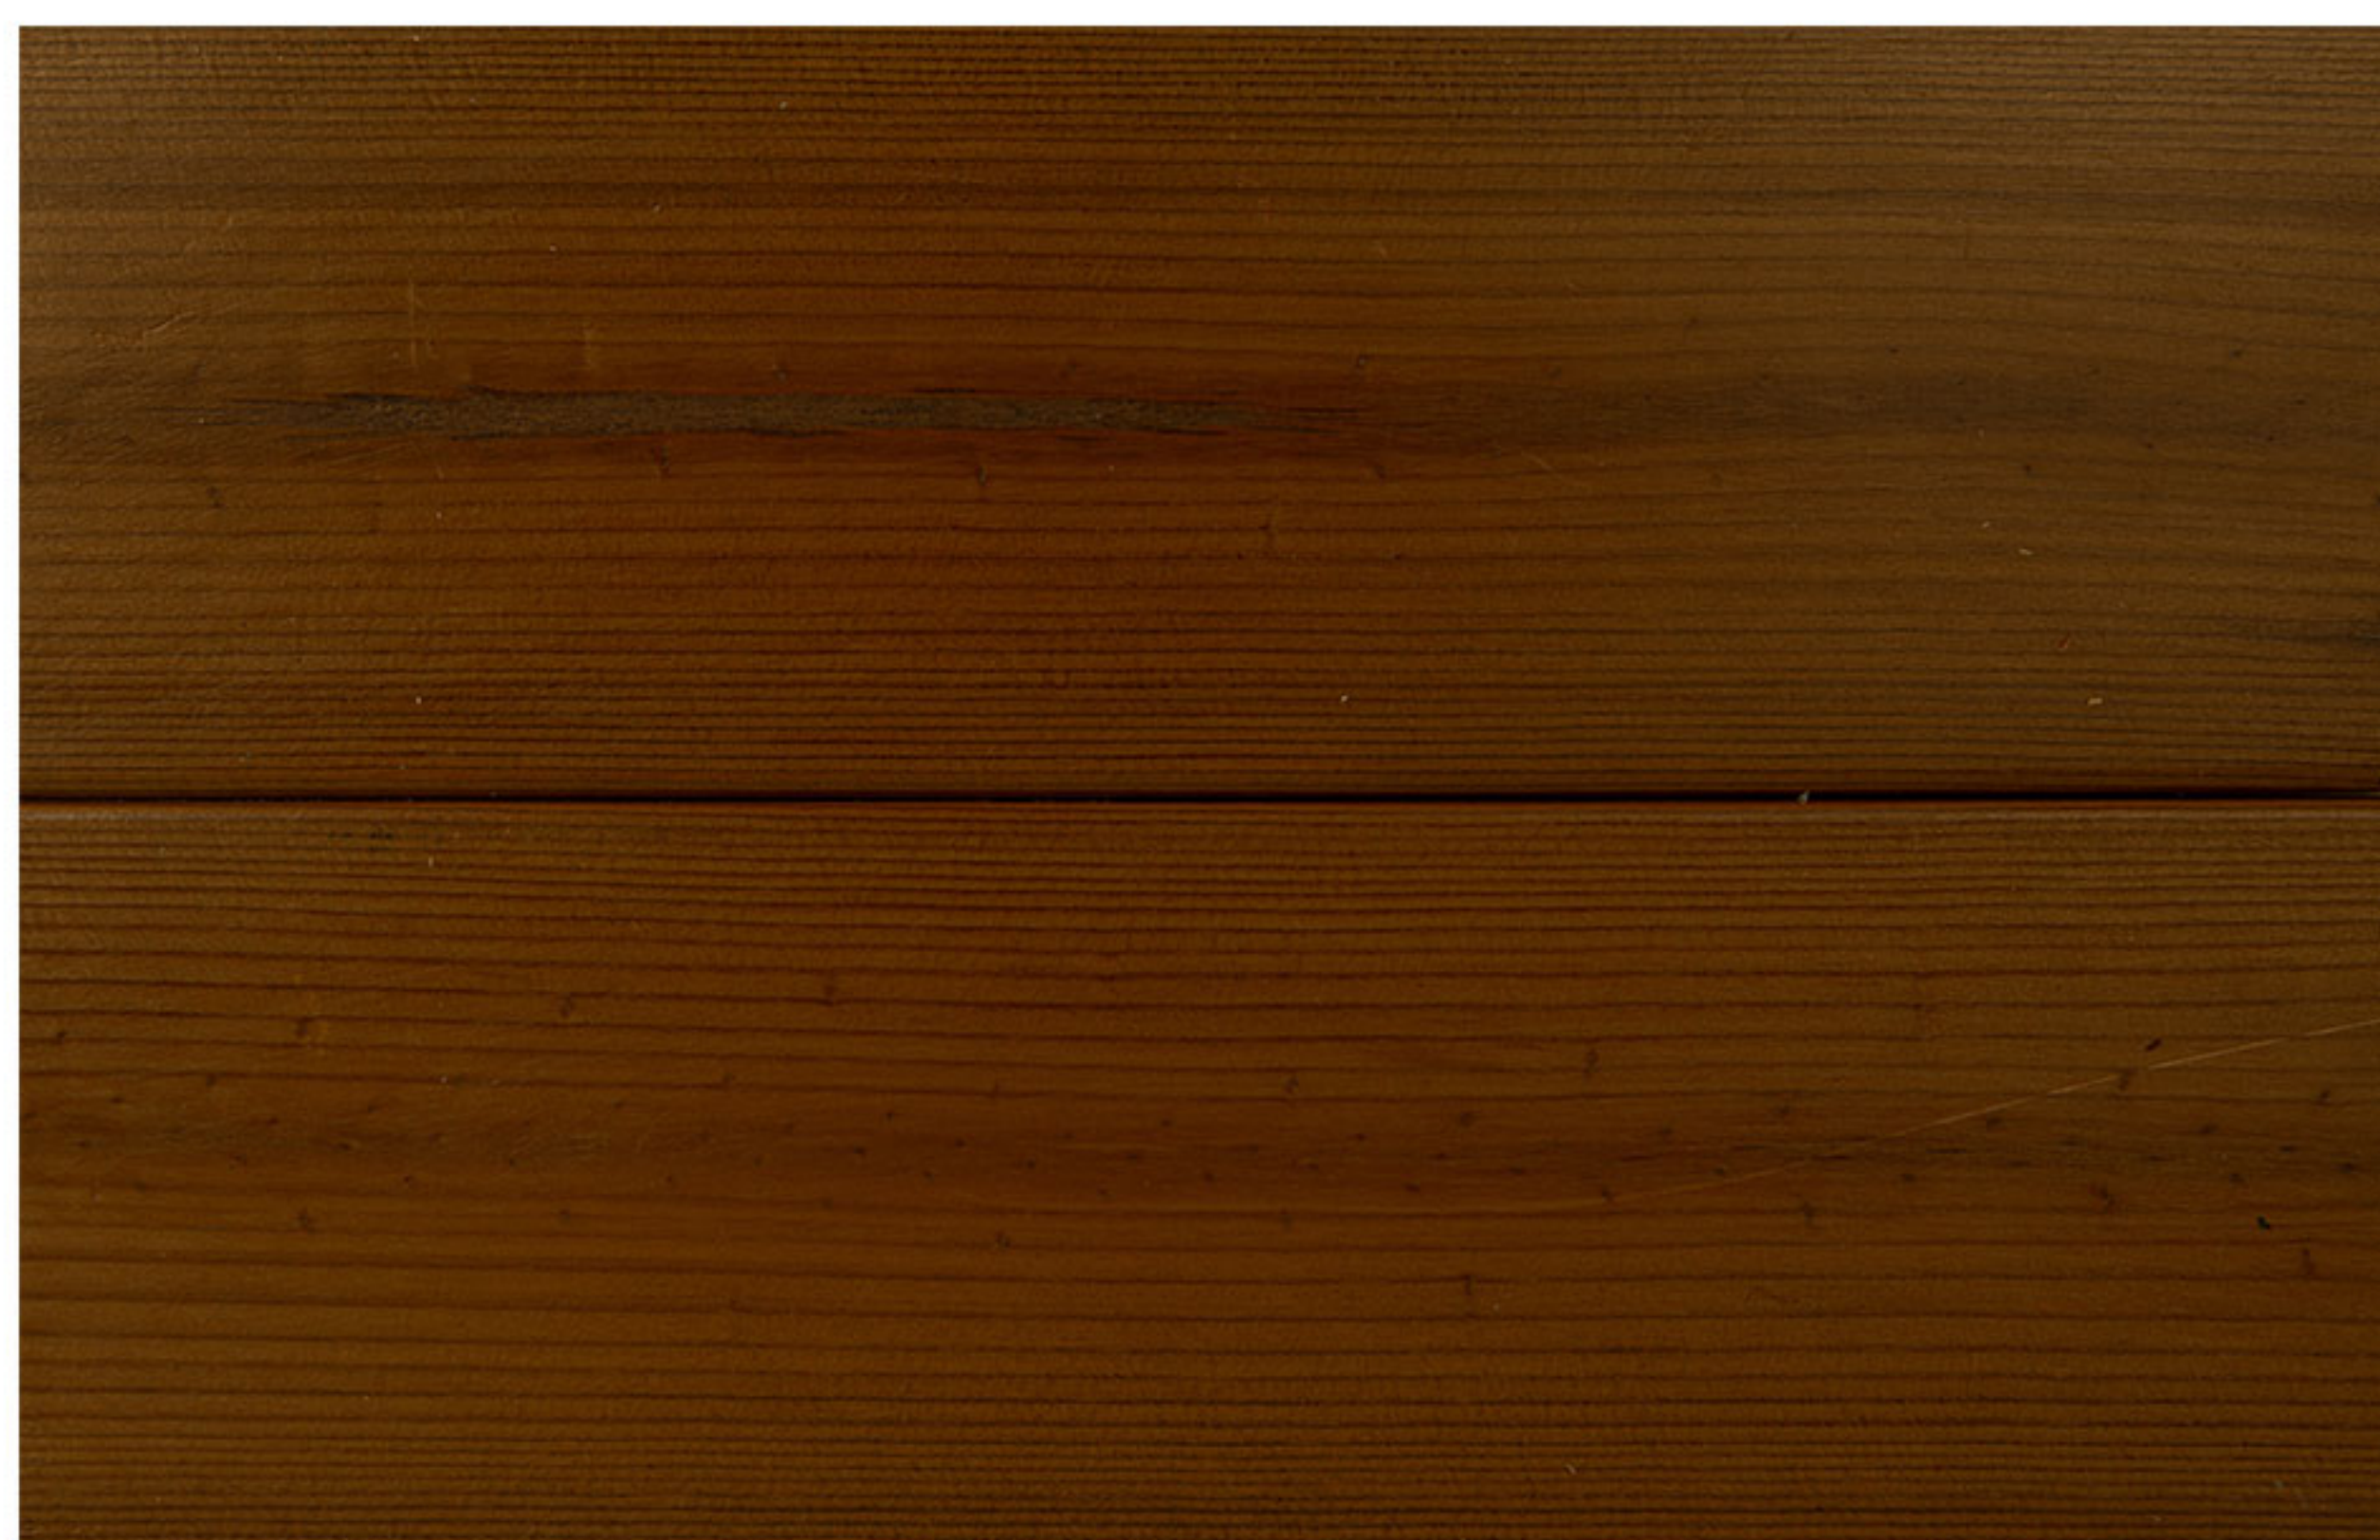


ThermoWood / ترمو وود


CODE:3007



Pine Wood / چوب روسی

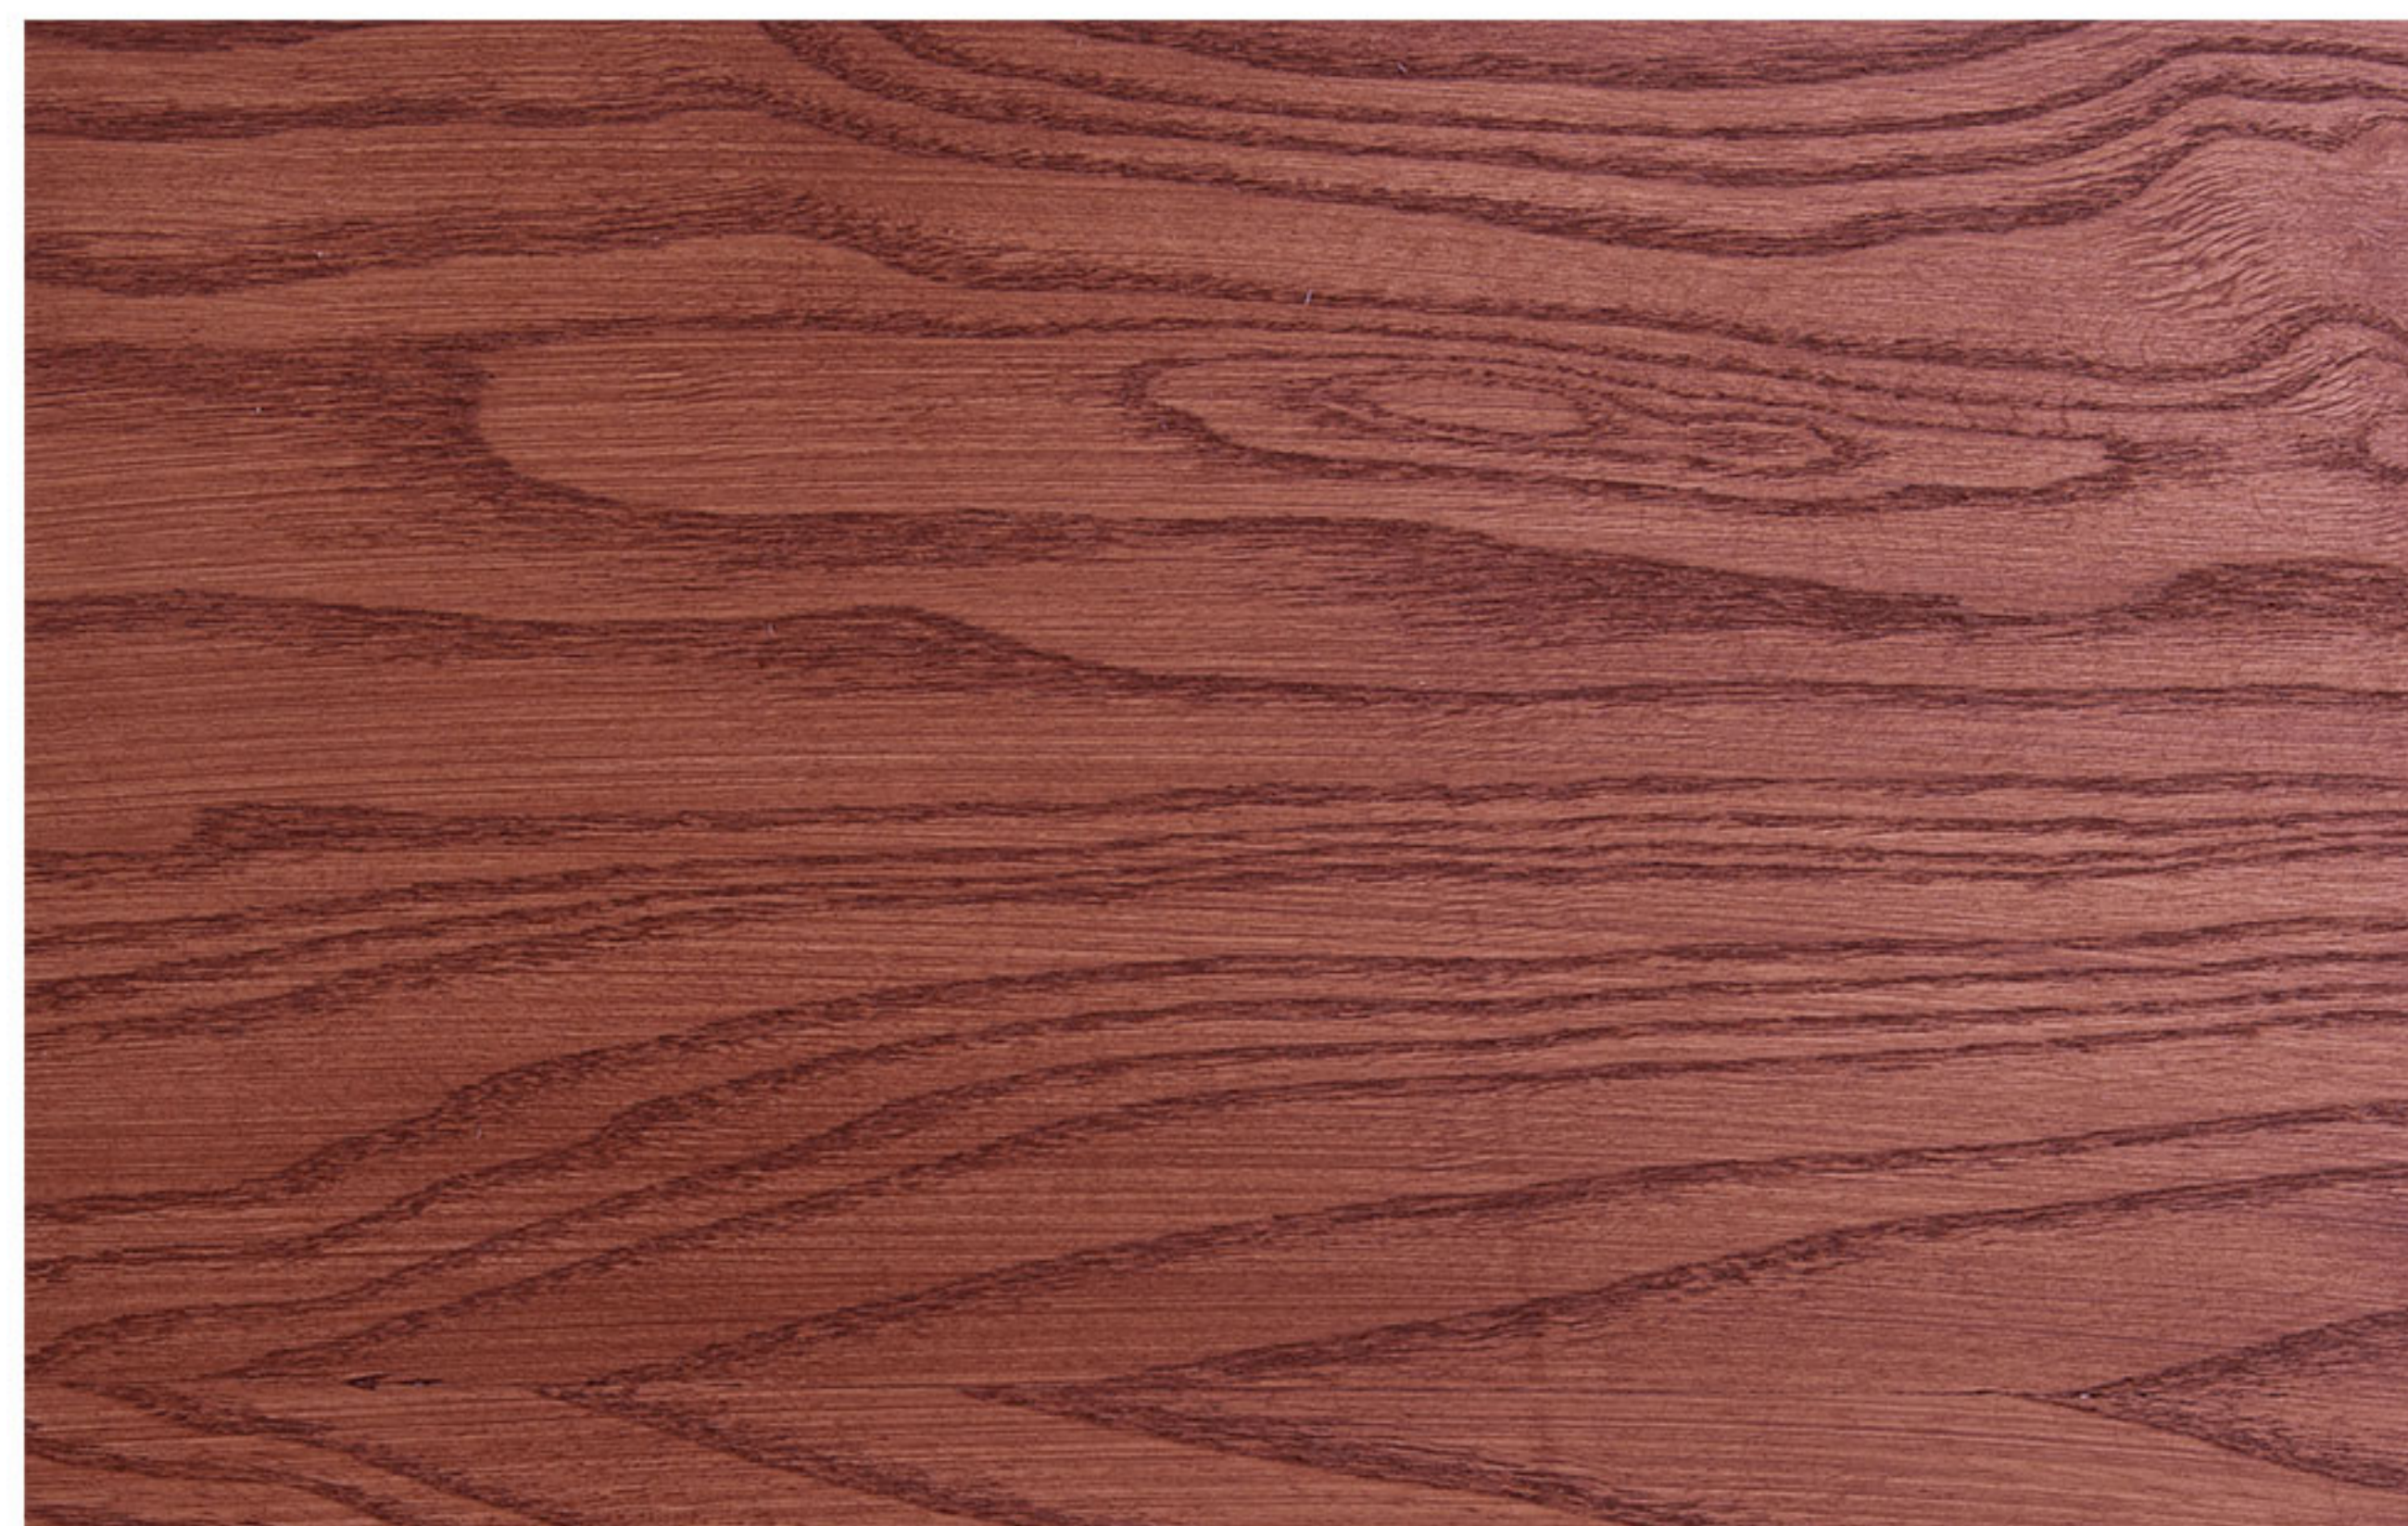


Ash Wood / چوب ون

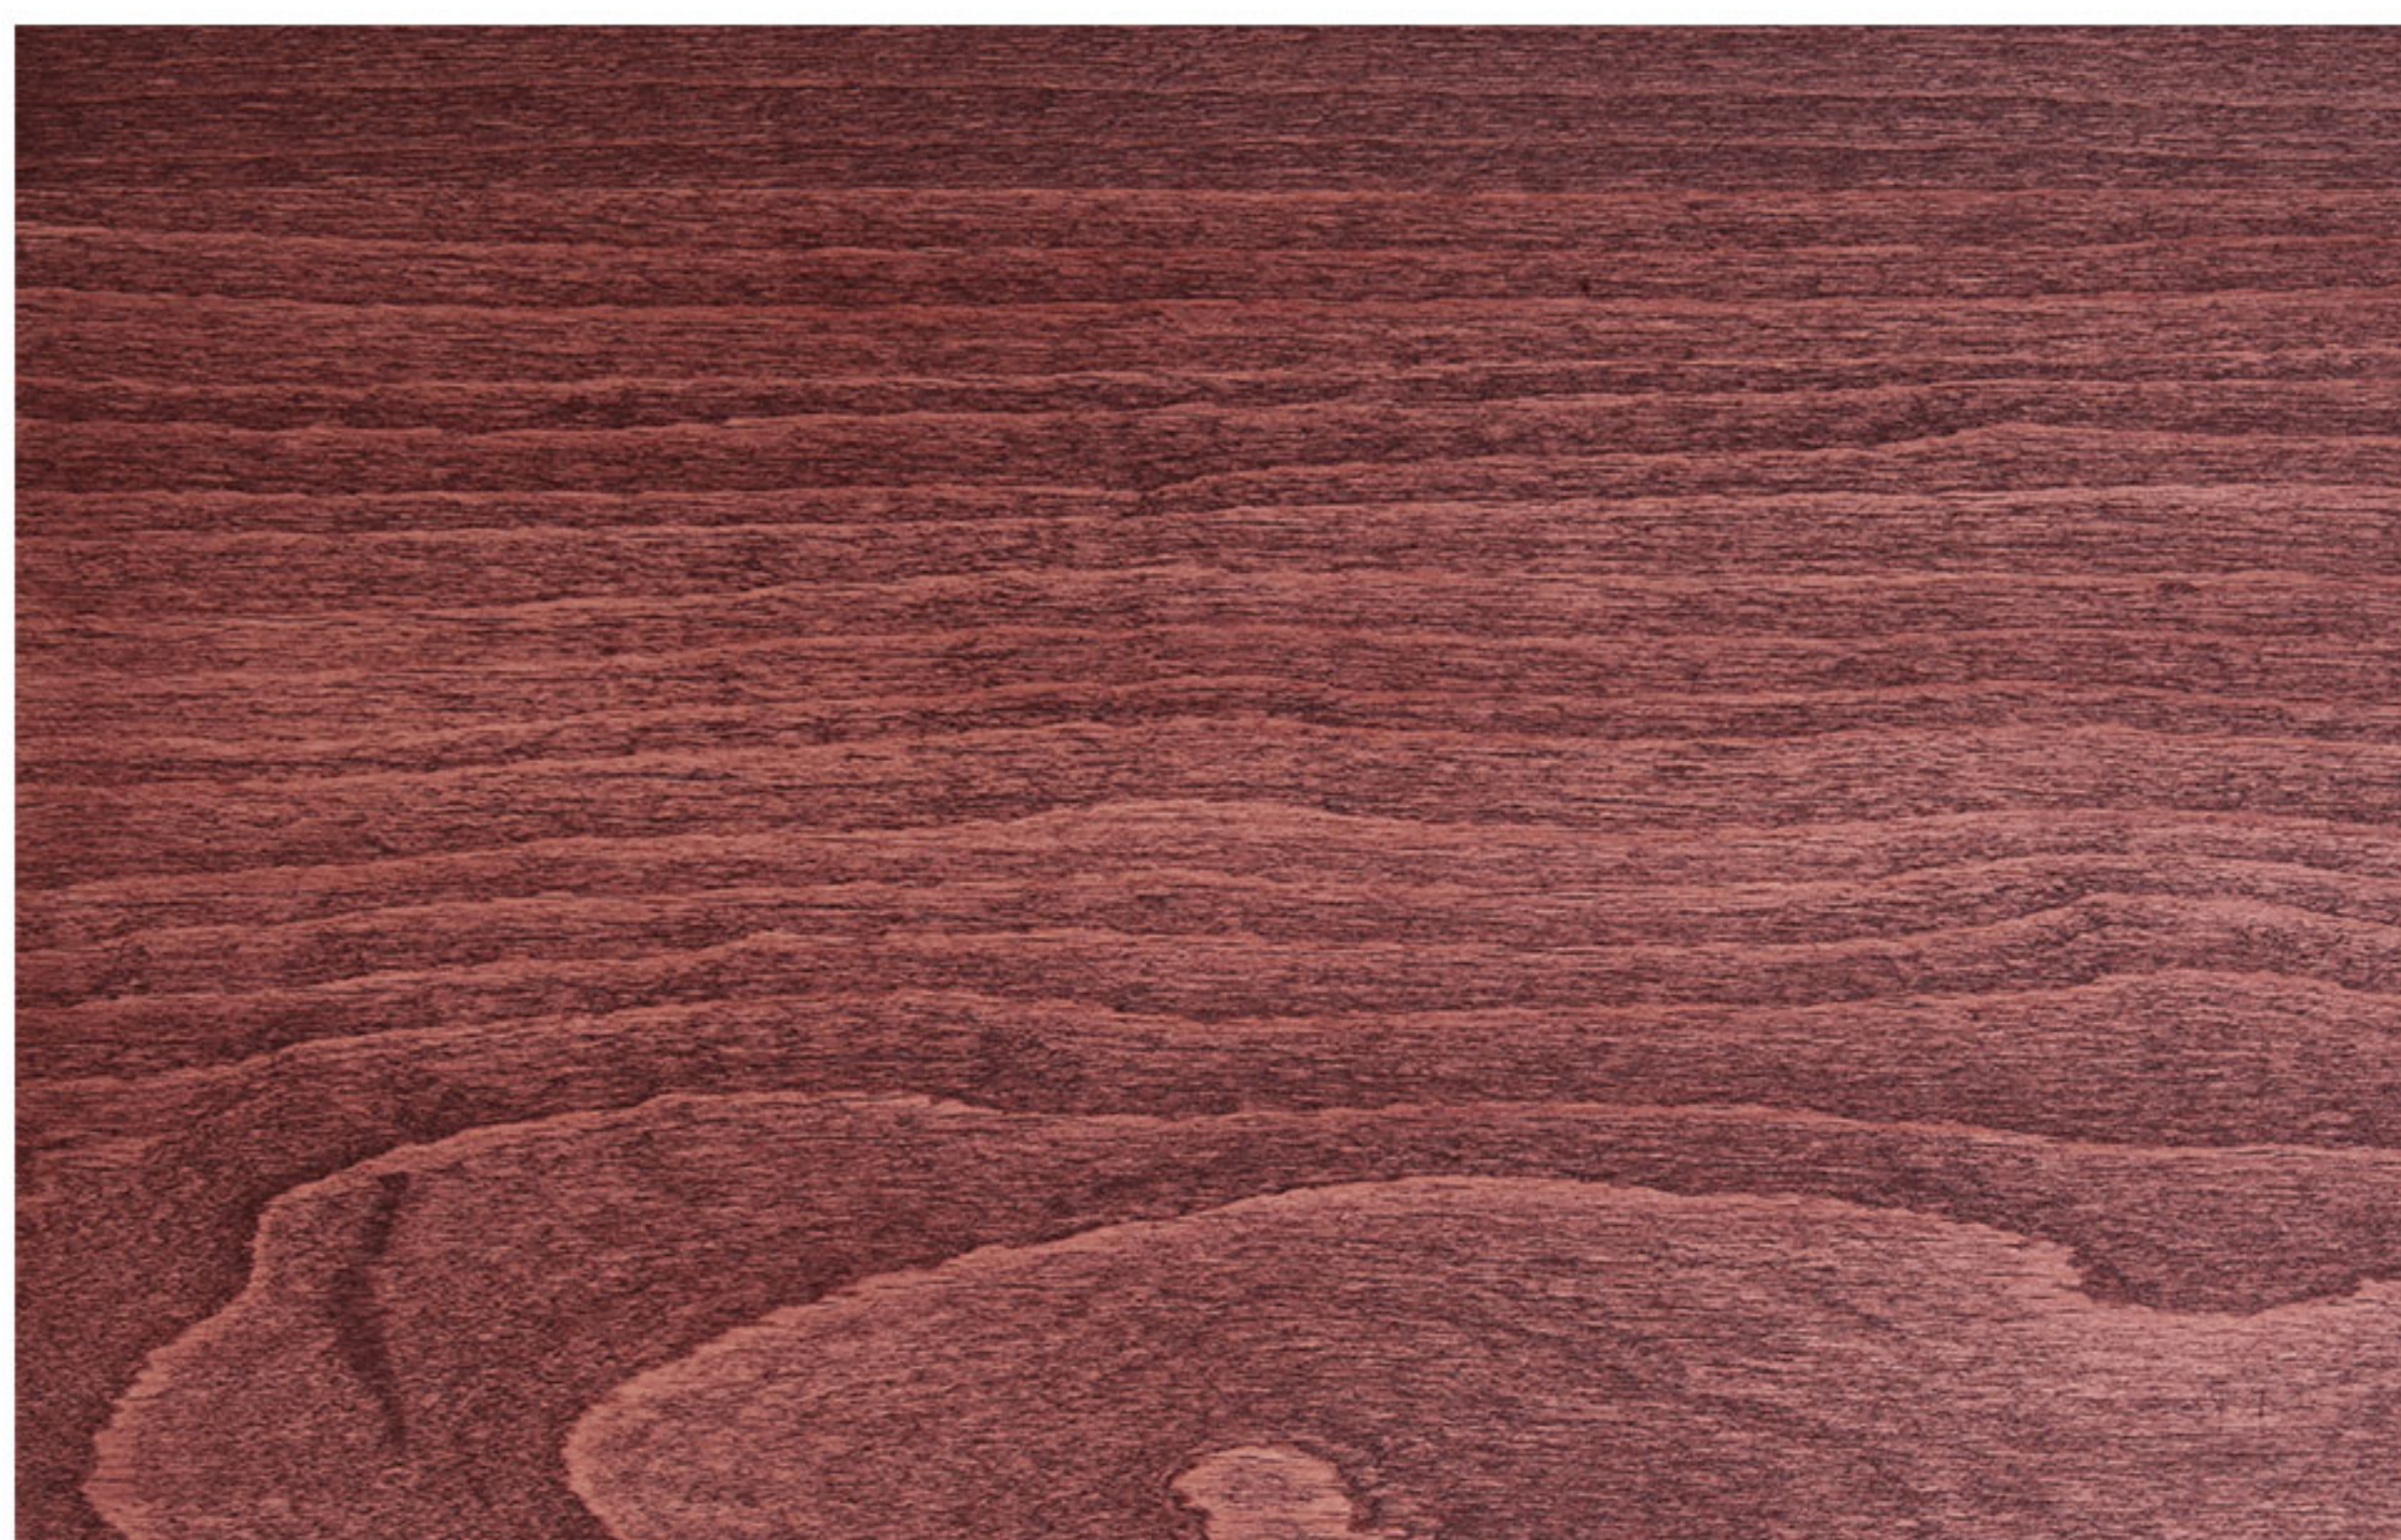

Beech Wood / چوب راش




Oak Wood / چوب بلوط

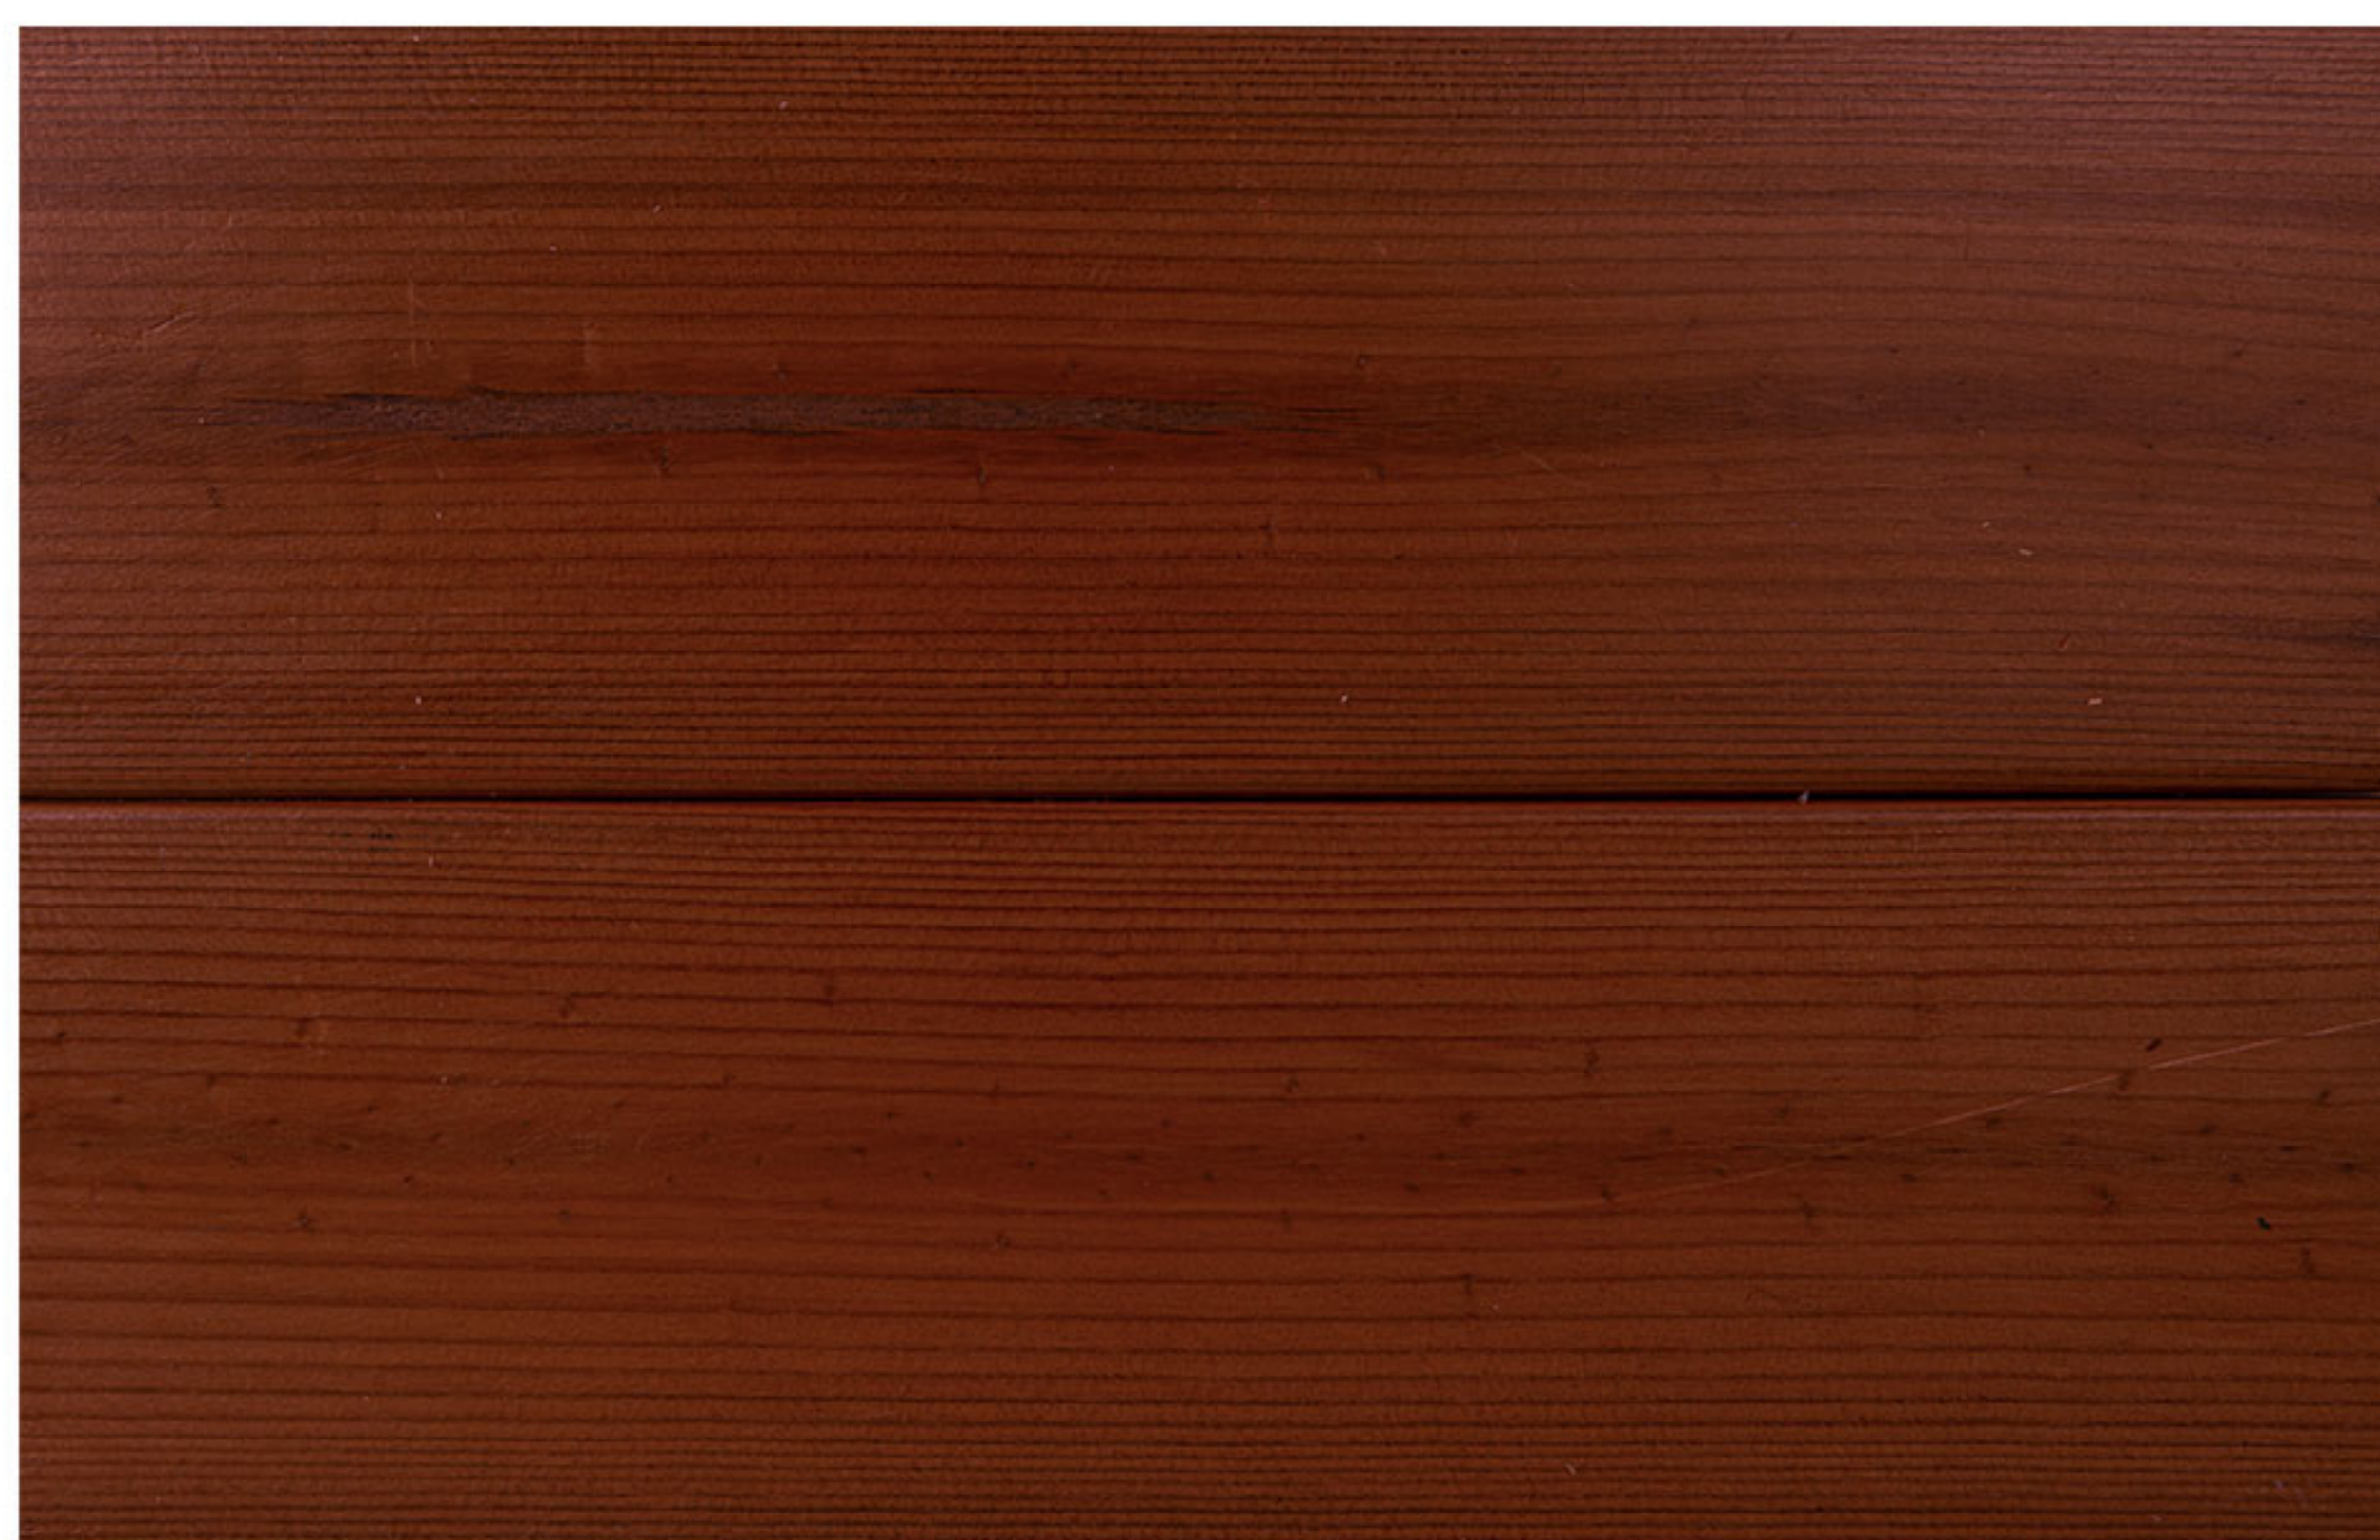

ThermoWood / ترمو وود

CODE:3008

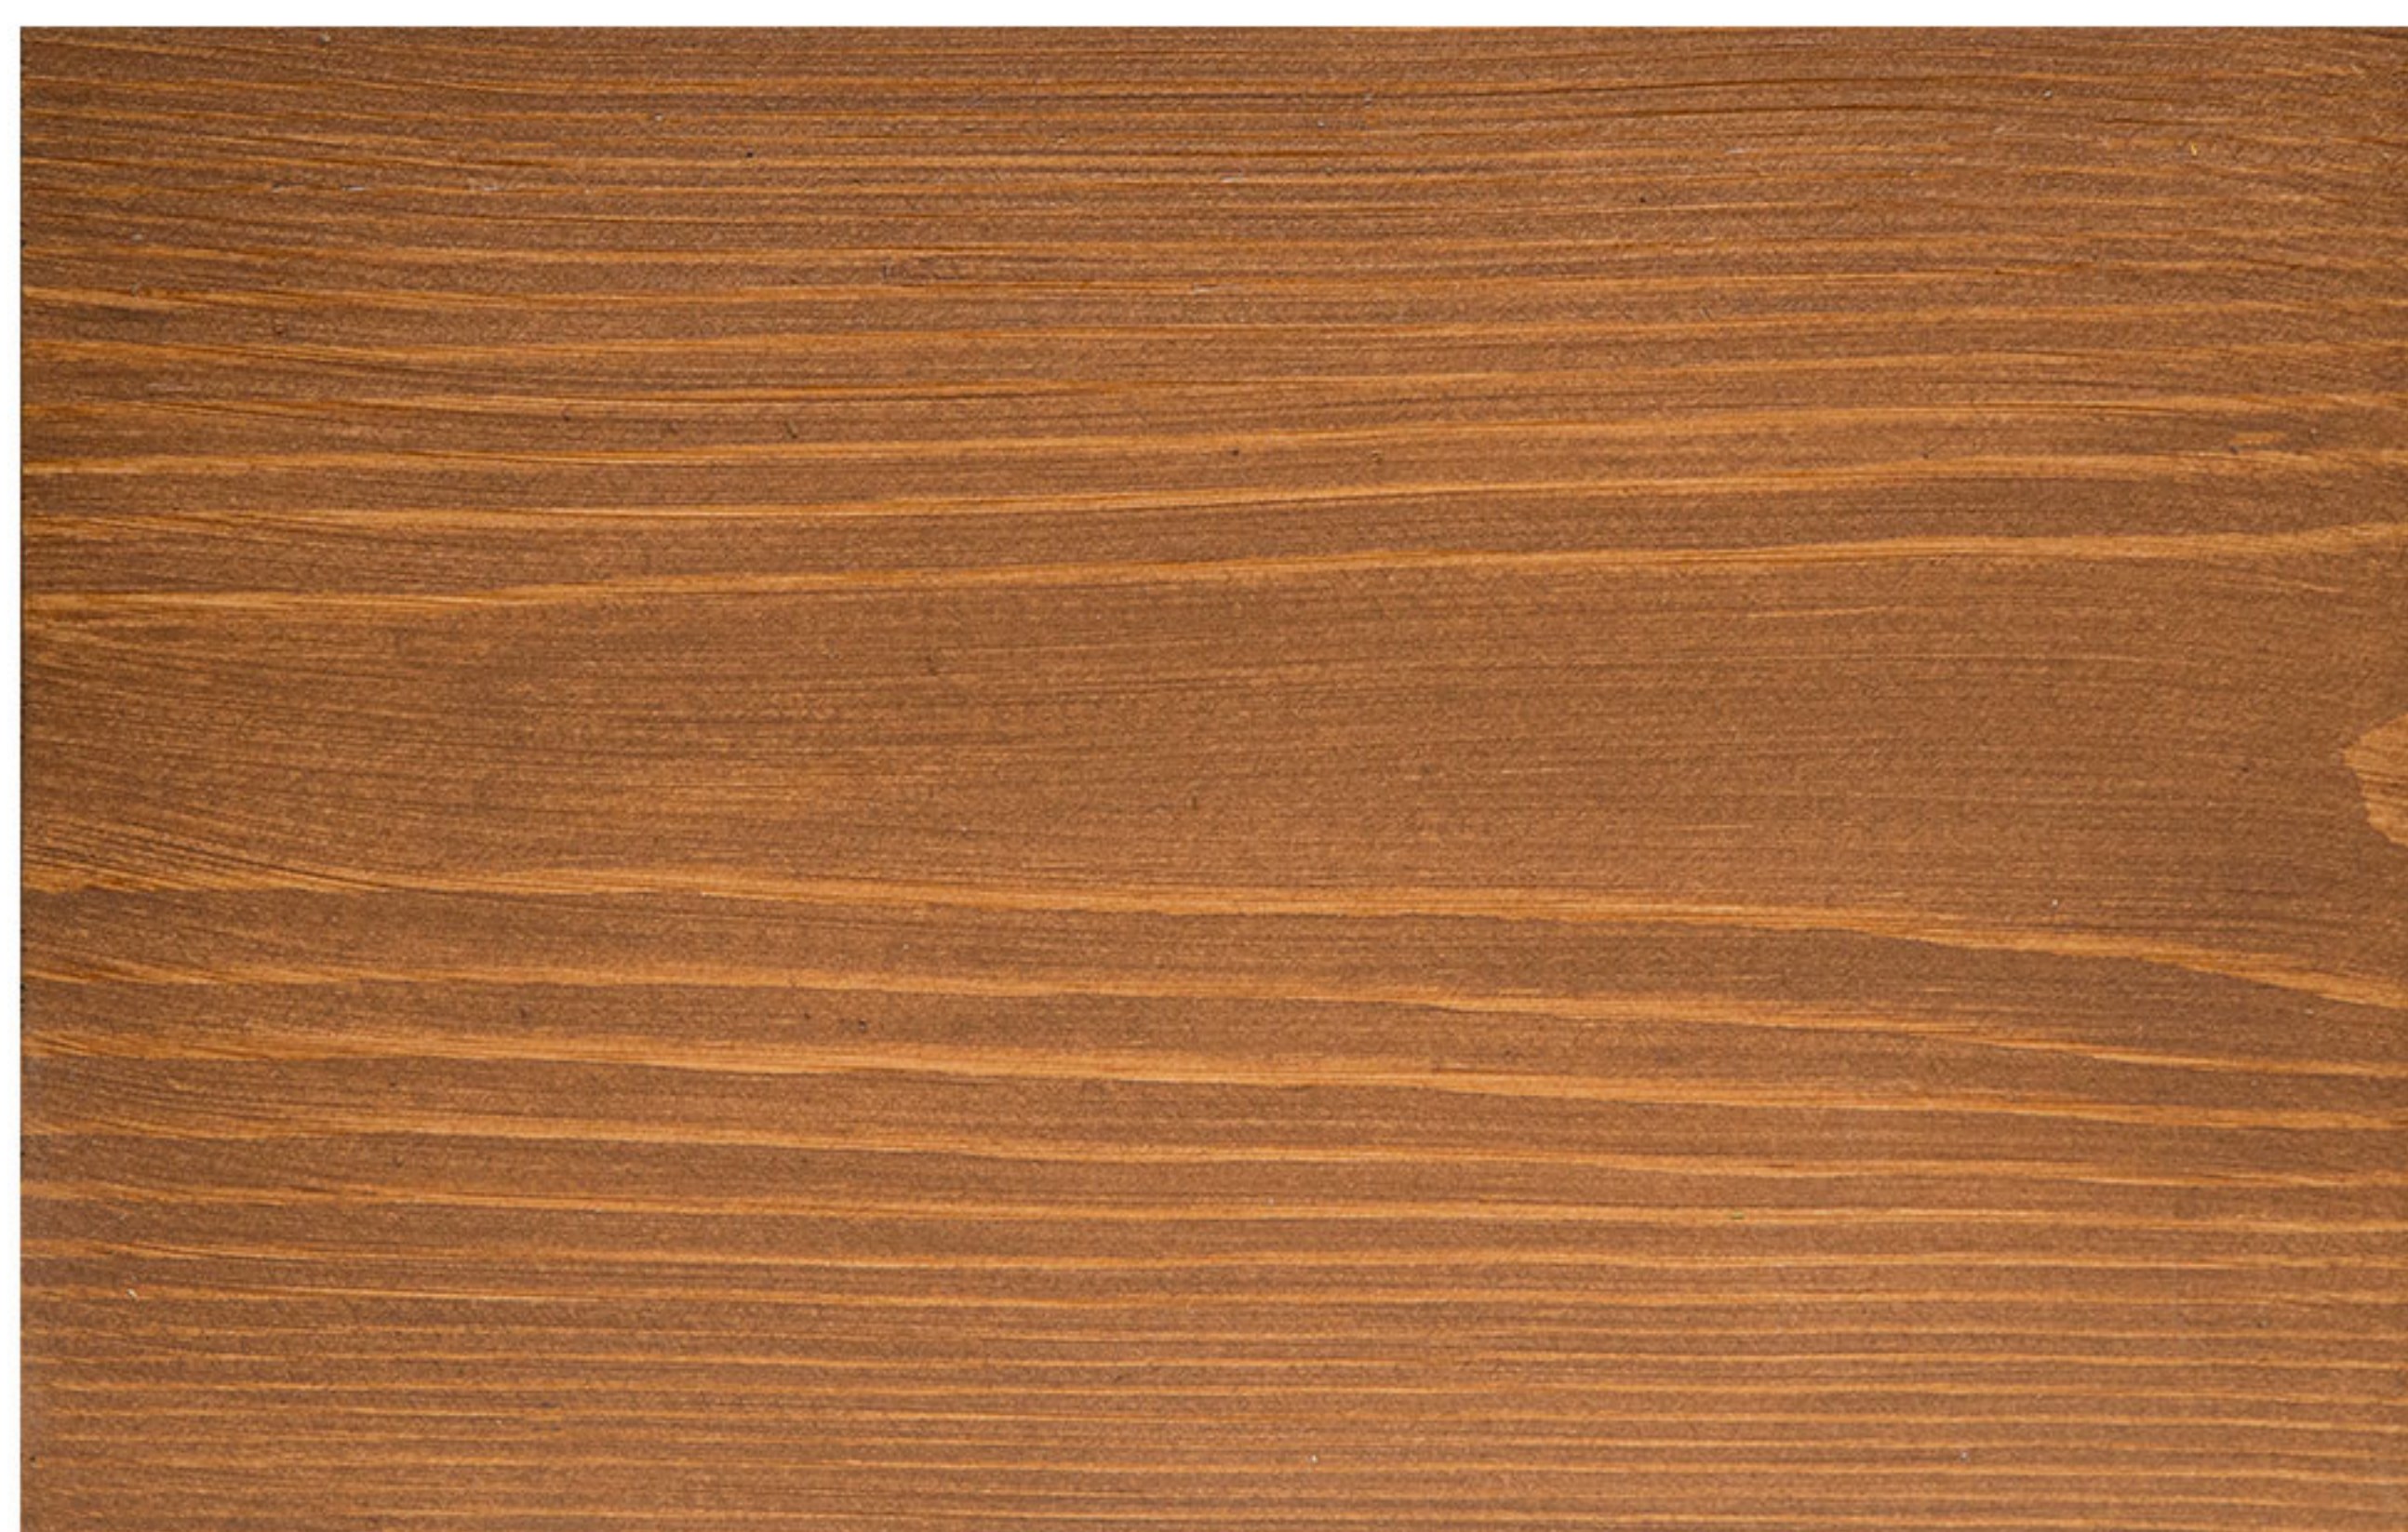


Pine Wood / چوب روسی




Ash Wood / چوب ون



Beech Wood / چوب راش

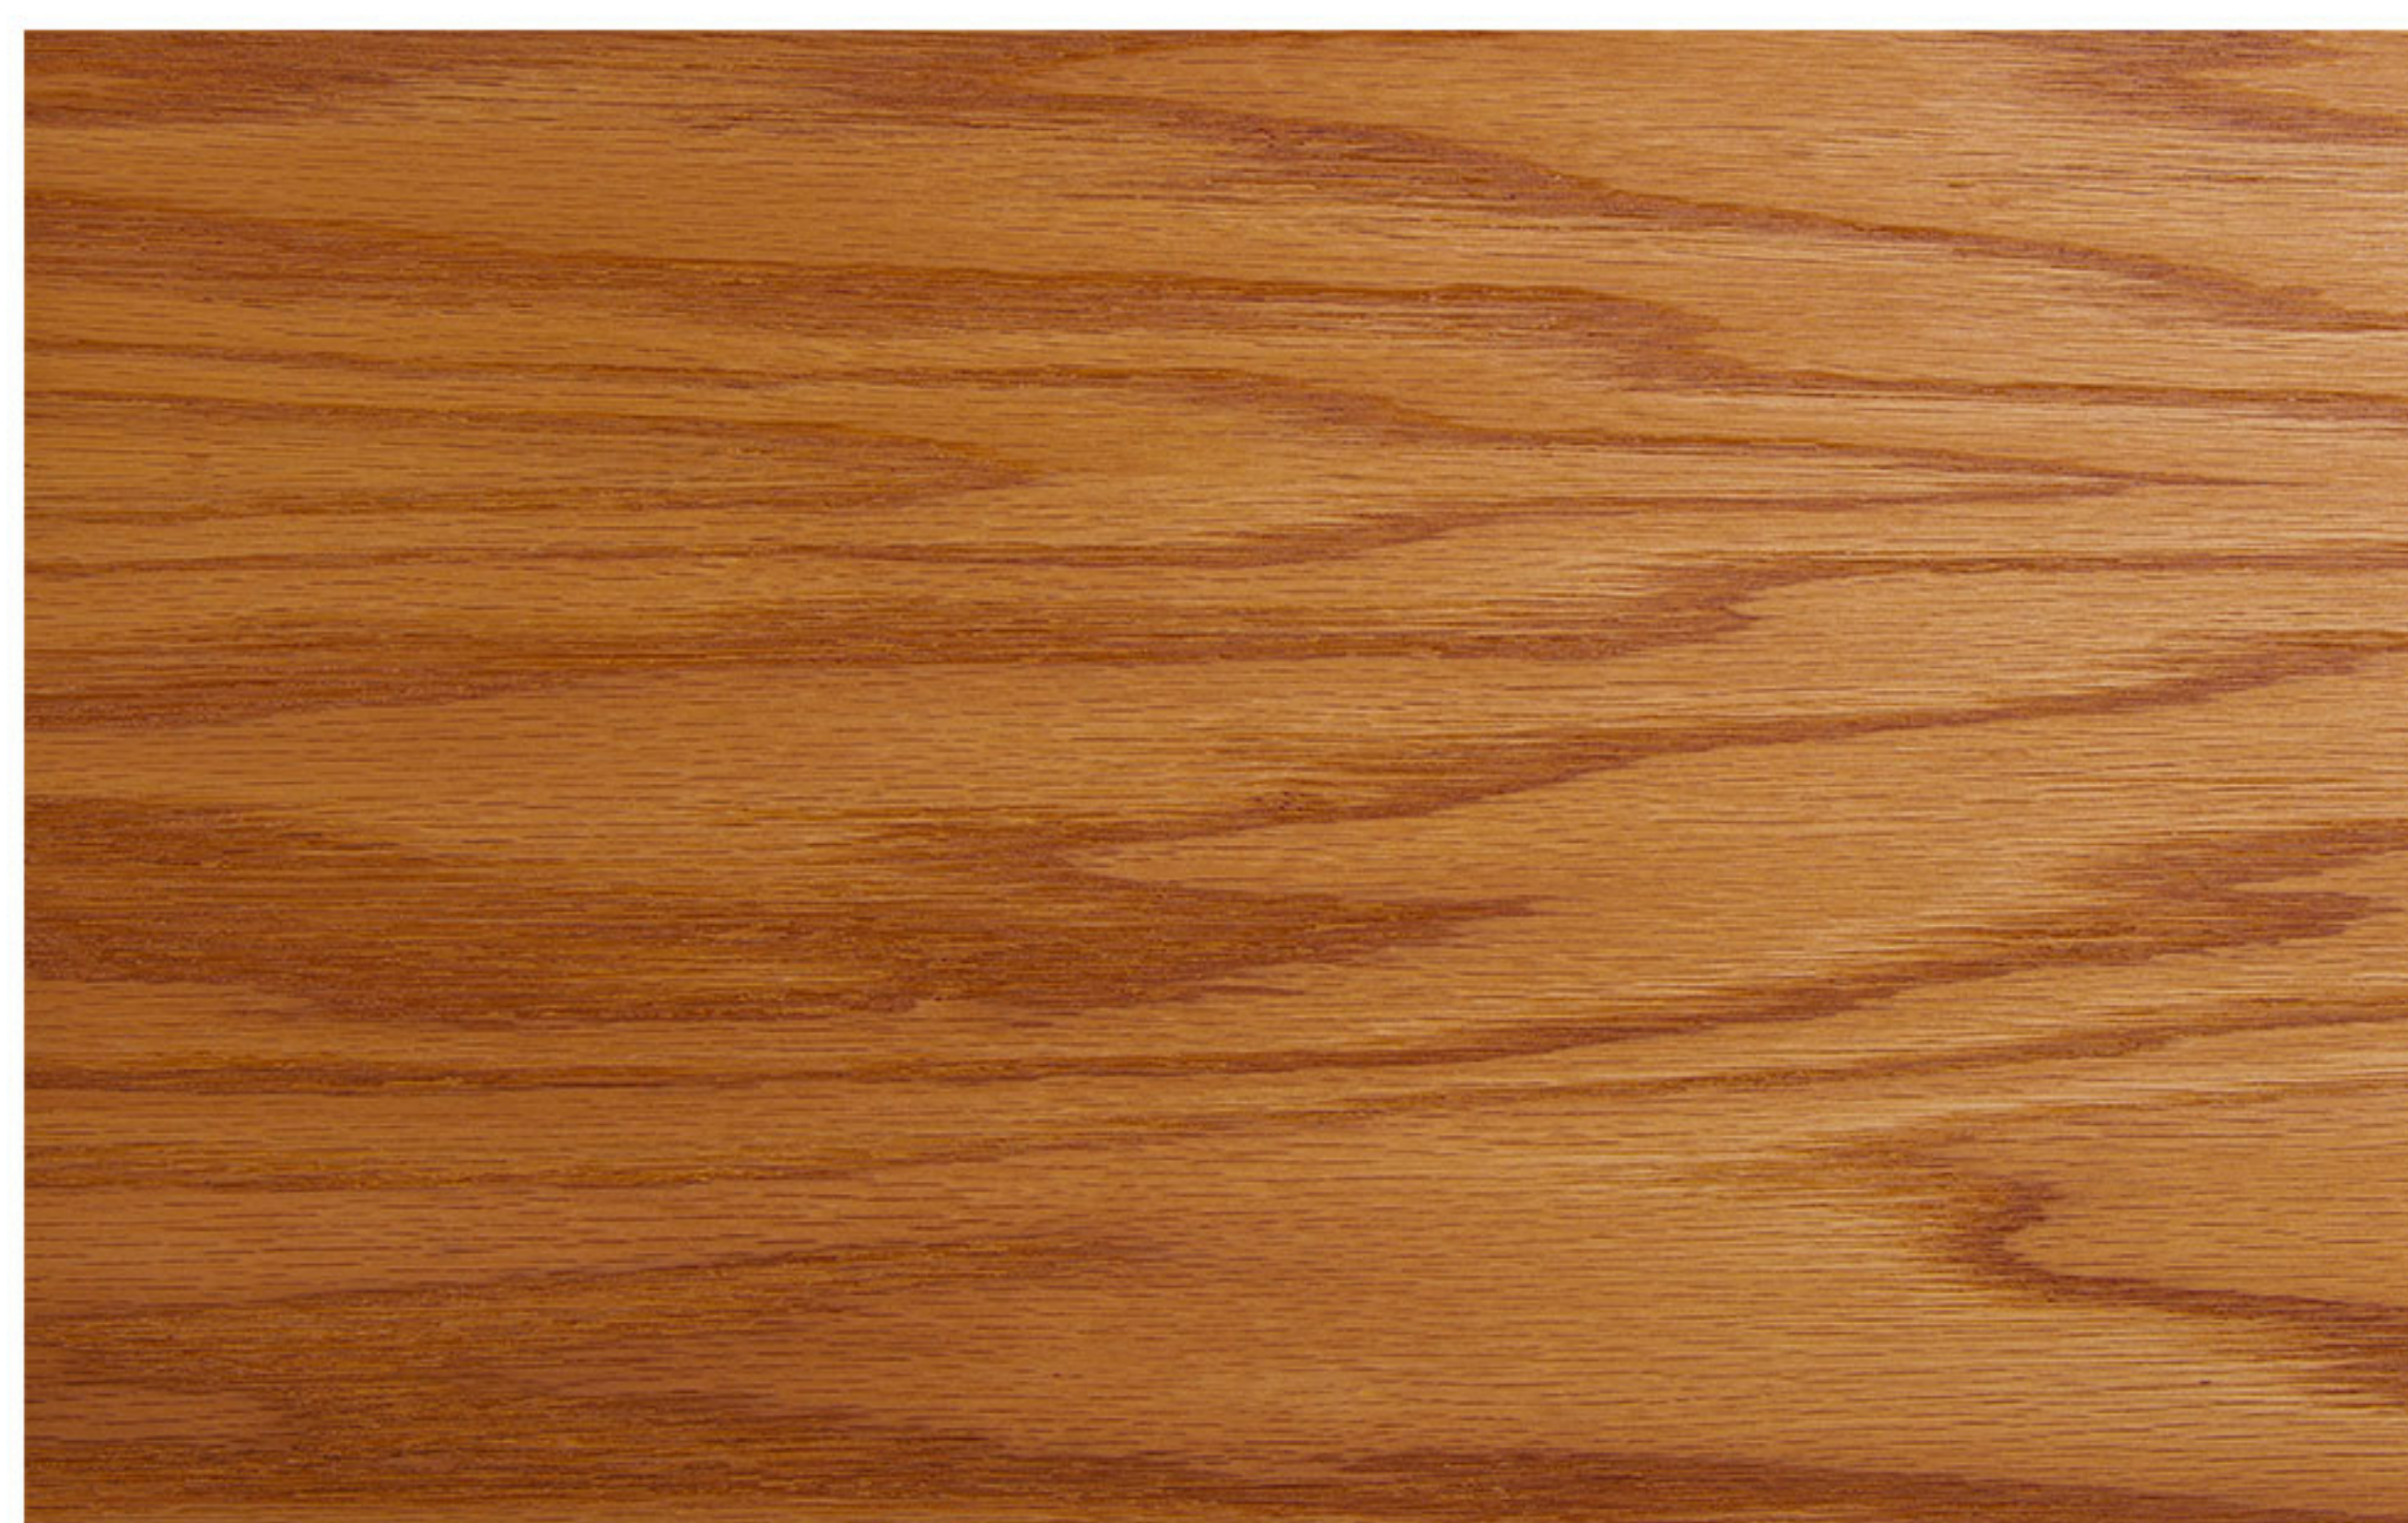

Oak Wood / چوب بلوط

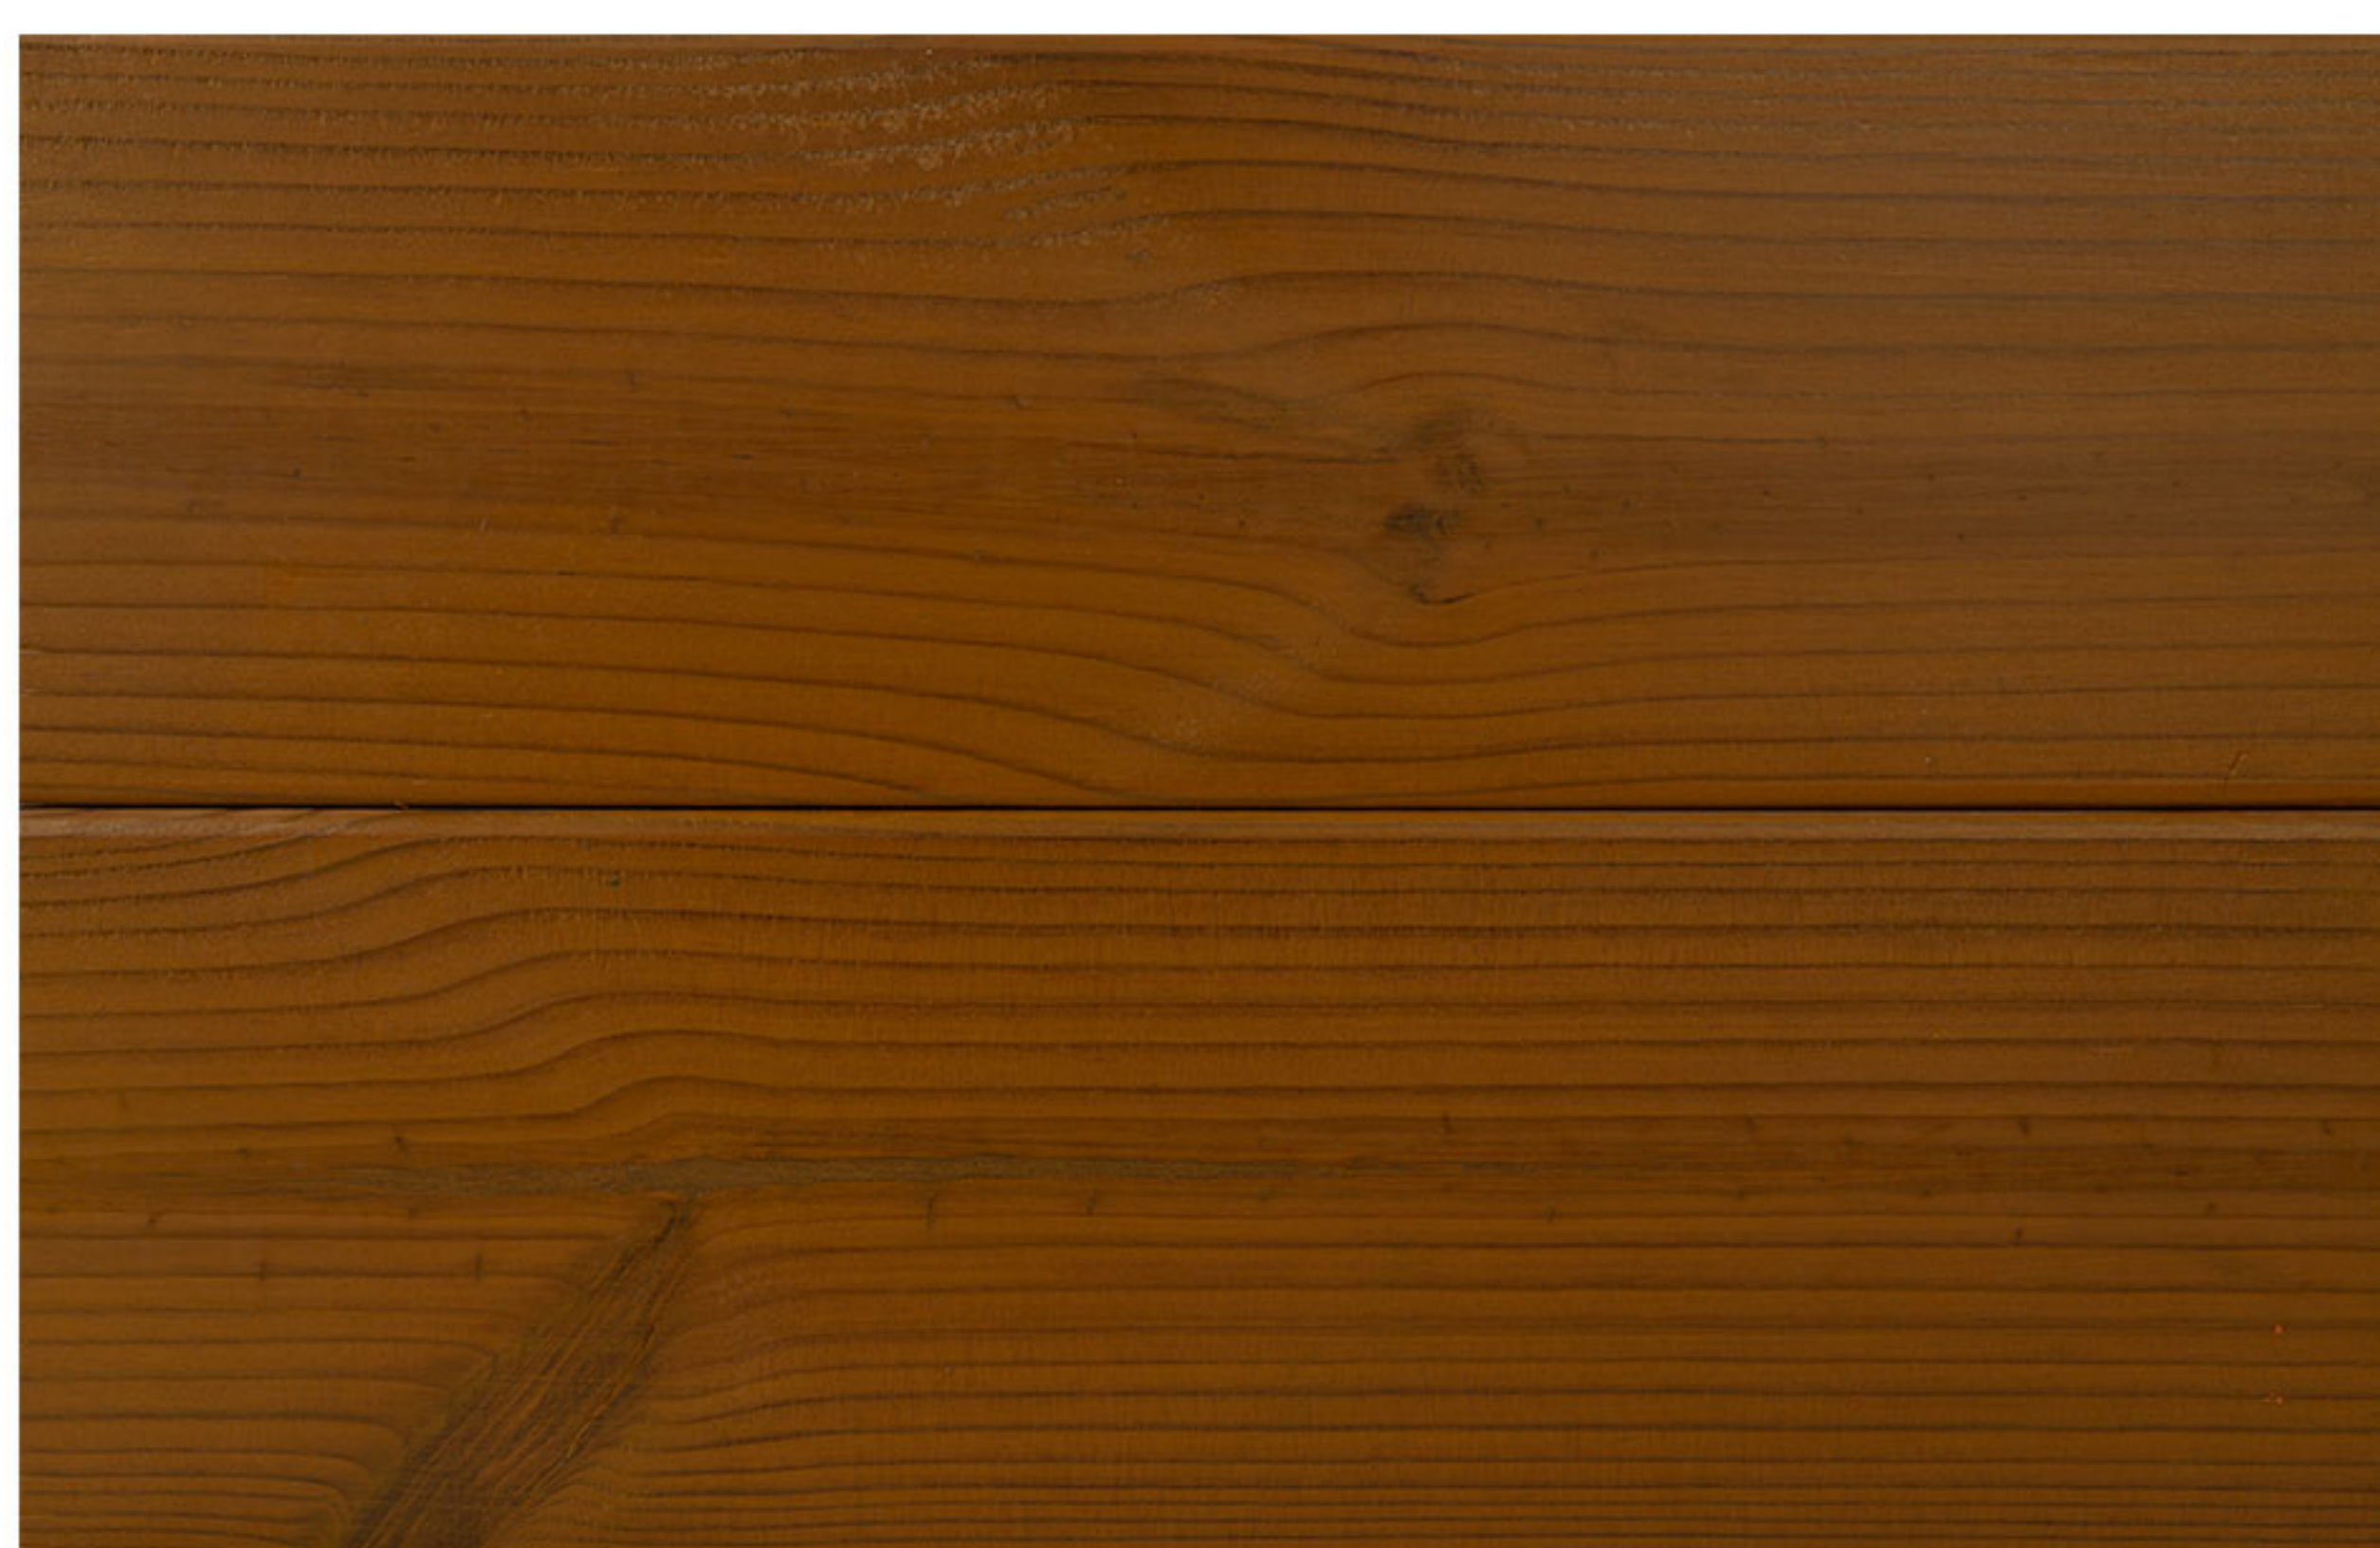

ThermoWood / ترمو وود

مشخصات روغن کرال

تنوع رنگی: 3005 بدون رنگ و 3008، 6007، 3006 رنگدانه دار

حجم روغن: 1 لیتری و 4 لیتری

بیس رنگ: پایه روغن (تهیه شده از عصاره گیاه کاج)

ساخت کشور: ترکیه

قابل اجرا با: (ابر، قلم مو، دستمال تنظیف، غلتک، پیستوله، ...)

نوع کاربرد: تمامی سطوح چوبی (ترمووود، روسی، روکش چوبی و ... جهت فضای داخلی و خارجی)

مقدار پوشش سطح: در دست اول 12 متر مربع و در دست دوم 20 متر مربع به ازای هر کیلو گرم رنگ، بسته به نوع چوب نیز کمی متغیر است.

محلول رقیق کننده: تینر روغنی و تینر فوری.

بدون بو و VOC کم: این ویژگی باعث می شود که استفاده از این روغن ها در فضاهای داخلی راحت و ایمن باشد و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ایجاد نکنند.

مقاومت بالا: این روغن ها در برابر خراشیدگی، سایش و لکه مقاومت بالایی دارند و از چوب شما در برابر آسیب های مختلف، از جمله UV، محافظت می کنند.

خاصیت، آبگریزی دارد و همچنین مقاوم در برابر رطوبت، موریانه و حشرات، جلوگیری از شوره زدن سطح چوبی.

دمای نگهداری: 20 الی 30 درجه سانتی گراد

تاریخ انقضا: یک سال پس از باز شدن گالن

نحوه استفاده:

سطح چوب را به طور کامل سنباده زده و تمیز نمایید.

روغن را به خوبی هم بزنید.

با استفاده از قلم مو، غلتک یا پیستوله، روغن را به طور یکنواخت روی سطح چوب بمالید و آن را در یک جهت پرداخت نمایید و اضافات روغن را بگیرید.

اجازه دهید لایه اول خشک شود در صورت نیاز به لایه دوم پوست نرم زده سپس لایه دوم را اعمال کنید. (زمان خشک شدن بین هر دست (دست اول) 2 ساعت و زمان خشک شدن نهایی 24 ساعت.

نکات مهم:

قبل از استفاده، دستورالعمل های روی بسته بندی محصول را به دقت مطالعه کنید. برای بهترین نتیجه، از ابزار مناسب استفاده کنید.

در صورت نیاز به رقیق کردن رنگ، از تینر روغنی یا تینر فوری استفاده کنید.

در صورت تماس با پوست یا چشم، فوراً با آب فراوان شستشو دهید.

برای اجرای دست دوم از خشک بودن دست اول اطمینان حاصل نمایید.

در صورت آسیب به سطح رنگ شده در حین کار منتظر بمانید تا روغن خشک شود سپس سنباده زده و دوباره رنگ نمایید.

روغن چوب کرال، انتخابی ایده آل برای رنگ آمیزی و محافظت از سطوح چوبی شما هستند.

روغن کرال انتخابی هوشمندانه برای حرفه ابرها

